
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Verotop XP

**Informations du produit**

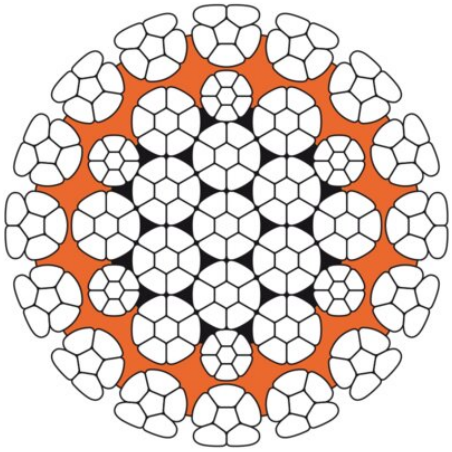

Grue Offshore

## Câble antigiratoire

### Informations générales

Le Verotop XP est un câble antigiratoire surtréfilé avec les torons compactés et une âme recouverte par une couche plastique.

### Caractéristiques

- Une charge de rupture élevée dans la gamme des câbles antigiratoires.
- Il a une très bonne stabilité structurelle et offre de bons résultats de tenue à la fatigue.
- Il empêche l'usure interne et protège l'âme du câble en environnements corrosifs.
- Une résistance supérieure à l'écrasement et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Il possède un comportement parfait pour un enroulement multicouche

**ISO 4309 Catégorie câble N° :** tous les diamètres **RCN.23-1**

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme
**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0.745
**RCN:** 23-1
**Tolérance Ø:** +2% à +4%

**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101205070169 | 12 | 1 960 | Acier clair | sS | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101206070169 | 12 | 1 960 | Acier clair | zZ | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101205270169 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101206270169 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101204070169 | 12 | 1 960 | Acier clair | sZ | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101204270169 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 140,4 | 84 | Standard | 72 |
| 104101205100169 | 12 | 2 160 | Acier clair | sS | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101206100169 | 12 | 2 160 | Acier clair | zZ | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101205300169 | 12 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101206300169 | 12 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101204100169 | 12 | 2 160 | Acier clair | sZ | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101204300169 | 12 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 152,9 | 84 | Standard | 72 |
| 104101275070169 | 12,7 | 1 960 | Acier clair | sS | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101276070169 | 12,7 | 1 960 | Acier clair | zZ | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101275270169 | 12,7 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101276270169 | 12,7 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101274070169 | 12,7 | 1 960 | Acier clair | sZ | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101274270169 | 12,7 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 157,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101275100169 | 12,7 | 2 160 | Acier clair | sS | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101276100169 | 12,7 | 2 160 | Acier clair | zZ | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101275300169 | 12,7 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101276300169 | 12,7 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101274100169 | 12,7 | 2 160 | Acier clair | sZ | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101274300169 | 12,7 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 171,2 | 94 | Standard | 81 |
| 104101305070169 | 13 | 1 960 | Acier clair | sS | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101306070169 | 13 | 1 960 | Acier clair | zZ | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101305270169 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101306270169 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101304070169 | 13 | 1 960 | Acier clair | sZ | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101304270169 | 13 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 164,7 | 99 | Standard | 84 |
| 104101305100169 | 13 | 2 160 | Acier clair | sS | 179,4 | 99 | Standard | 84 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101306100169 | 13 | 2 160 | Acier clair | zZ | 179,4 | 99 | Standard | 84 |
| 104101305300169 | 13 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 179,4 | 99 | Standard | 84 |
| 104101306300169 | 13 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 179,4 | 99 | Standard | 84 |
| 104101304100169 | 13 | 2 160 | Acier clair | sZ | 179,4 | 99 | Standard | 84 |
| 104101304300169 | 13 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 179,4 | 99 | Standard | 84 |
| 104101405070169 | 14 | 1 960 | Acier clair | sS | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101406070169 | 14 | 1 960 | Acier clair | zZ | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101405270169 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101406270169 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101404070169 | 14 | 1 960 | Acier clair | sZ | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101404270169 | 14 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 191 | 115 | Standard | 98 |
| 104101405100169 | 14 | 2 160 | Acier clair | sS | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101406100169 | 14 | 2 160 | Acier clair | zZ | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101405300169 | 14 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101406300169 | 14 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101404100169 | 14 | 2 160 | Acier clair | sZ | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101404300169 | 14 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 208,1 | 115 | Standard | 98 |
| 104101505070169 | 15 | 1 960 | Acier clair | sS | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101506070169 | 15 | 1 960 | Acier clair | zZ | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101505270169 | 15 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101506270169 | 15 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101504070169 | 15 | 1 960 | Acier clair | sZ | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101504270169 | 15 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 219,3 | 132 | Standard | 113 |
| 104101505100169 | 15 | 2 160 | Acier clair | sS | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101506100169 | 15 | 2 160 | Acier clair | zZ | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101505300169 | 15 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101506300169 | 15 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101504100169 | 15 | 2 160 | Acier clair | sZ | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101504300169 | 15 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 238,9 | 132 | Standard | 113 |
| 104101605070169 | 16 | 1 960 | Acier clair | sS | 249,6 | 150 | Standard | 128 |
| 104101606070169 | 16 | 1 960 | Acier clair | zZ | 249,6 | 150 | Standard | 128 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101605270169 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 249,6 | 150 | Standard | 128 |
| 104101606270169 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 249,6 | 150 | Standard | 128 |
| 104101604070169 | 16 | 1 960 | Acier clair | sZ | 249,6 | 150 | Standard | 128 |
| 104101604270169 | 16 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 249,6 | 150 | Standard | 128 |
| 104101605100169 | 16 | 2 160 | Acier clair | sS | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101606100169 | 16 | 2 160 | Acier clair | zZ | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101605300169 | 16 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101606300169 | 16 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101604100169 | 16 | 2 160 | Acier clair | sZ | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101604300169 | 16 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 271,8 | 150 | Standard | 128 |
| 104101705070169 | 17 | 1 960 | Acier clair | sS | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101706070169 | 17 | 1 960 | Acier clair | zZ | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101705270169 | 17 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101706270169 | 17 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101704070169 | 17 | 1 960 | Acier clair | sZ | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101704270169 | 17 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 281,7 | 169 | Standard | 145 |
| 104101705100169 | 17 | 2 160 | Acier clair | sS | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101706100169 | 17 | 2 160 | Acier clair | zZ | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101705300169 | 17 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101706300169 | 17 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101704100169 | 17 | 2 160 | Acier clair | sZ | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101704300169 | 17 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 306,8 | 169 | Standard | 145 |
| 104101805070169 | 18 | 1 960 | Acier clair | sS | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101806070169 | 18 | 1 960 | Acier clair | zZ | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101805270169 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101806270169 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101804070169 | 18 | 1 960 | Acier clair | sZ | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101804270169 | 18 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 315,8 | 190 | Standard | 162 |
| 104101805100169 | 18 | 2 160 | Acier clair | sS | 344 | 190 | Standard | 162 |
| 104101806100169 | 18 | 2 160 | Acier clair | zZ | 344 | 190 | Standard | 162 |
| 104101805300169 | 18 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 344 | 190 | Standard | 162 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101806300169 | 18 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 344 | 190 | Standard | 162 |
| 104101804100169 | 18 | 2 160 | Acier clair | sZ | 344 | 190 | Standard | 162 |
| 104101804300169 | 18 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 344 | 190 | Standard | 162 |
| 104101905070169 | 19 | 1 960 | Acier clair | sS | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101906070169 | 19 | 1 960 | Acier clair | zZ | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101905270169 | 19 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101906270169 | 19 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101904070169 | 19 | 1 960 | Acier clair | sZ | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101904270169 | 19 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 351,9 | 211 | Standard | 181 |
| 104101905100169 | 19 | 2 160 | Acier clair | sS | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104101906100169 | 19 | 2 160 | Acier clair | zZ | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104101905300169 | 19 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104101906300169 | 19 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104101904100169 | 19 | 2 160 | Acier clair | sZ | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104101904300169 | 19 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 383,3 | 211 | Standard | 181 |
| 104102005070169 | 20 | 1 960 | Acier clair | sS | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102006070169 | 20 | 1 960 | Acier clair | zZ | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102005270169 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102006270169 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102004070169 | 20 | 1 960 | Acier clair | sZ | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102004270169 | 20 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 389,9 | 234 | Standard | 200 |
| 104102005100169 | 20 | 2 160 | Acier clair | sS | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102006100169 | 20 | 2 160 | Acier clair | zZ | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102005300169 | 20 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102006300169 | 20 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102004100169 | 20 | 2 160 | Acier clair | sZ | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102004300169 | 20 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 424,7 | 234 | Standard | 200 |
| 104102105070169 | 21 | 1 960 | Acier clair | sS | 429,9 | 258 | Standard | 221 |
| 104102106070169 | 21 | 1 960 | Acier clair | zZ | 429,9 | 258 | Standard | 221 |
| 104102105270169 | 21 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 429,9 | 258 | Standard | 221 |
| 104102106270169 | 21 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 429,9 | 258 | Standard | 221 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102104070169 | 21 | 1 960 | Acier clair | sZ | 429,9 | 258 | Standard | 221 |
| 104102104270169 | 21 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 429,9 | 258 | Standard | 221 |
| 104102105100169 | 21 | 2 160 | Acier clair | sS | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102106100169 | 21 | 2 160 | Acier clair | zZ | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102105300169 | 21 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102106300169 | 21 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102104100169 | 21 | 2 160 | Acier clair | sZ | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102104300169 | 21 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 468,2 | 258 | Standard | 221 |
| 104102205070169 | 22 | 1 960 | Acier clair | sS | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102206070169 | 22 | 1 960 | Acier clair | zZ | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102205270169 | 22 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102206270169 | 22 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102204070169 | 22 | 1 960 | Acier clair | sZ | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102204270169 | 22 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 471,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102205100169 | 22 | 2 160 | Acier clair | sS | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102206100169 | 22 | 2 160 | Acier clair | zZ | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102205300169 | 22 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102206300169 | 22 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102204100169 | 22 | 2 160 | Acier clair | sZ | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102204300169 | 22 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 513,8 | 283 | Standard | 242 |
| 104102245070169 | 22,4 | 1 960 | Acier clair | sS | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102246070169 | 22,4 | 1 960 | Acier clair | zZ | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102245270169 | 22,4 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102246270169 | 22,4 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102244070169 | 22,4 | 1 960 | Acier clair | sZ | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102244270169 | 22,4 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 489,1 | 288 | Standard | 251 |
| 104102245100169 | 22,4 | 2 160 | Acier clair | sS | 532,7 | 288 | Standard | 251 |
| 104102246100169 | 22,4 | 2 160 | Acier clair | zZ | 532,7 | 288 | Standard | 251 |
| 104102245300169 | 22,4 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 532,7 | 288 | Standard | 251 |
| 104102246300169 | 22,4 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 532,7 | 288 | Standard | 251 |
| 104102244100169 | 22,4 | 2 160 | Acier clair | sZ | 532,7 | 288 | Standard | 251 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102244300169 | 22,4 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 532,7 | 288 | Standard | 251 |
| 104102305070169 | 23 | 1 960 | Acier clair | sS | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102306070169 | 23 | 1 960 | Acier clair | zZ | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102305270169 | 23 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102306270169 | 23 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102304070169 | 23 | 1 960 | Acier clair | sZ | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102304270169 | 23 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 515,7 | 310 | Standard | 265 |
| 104102305100169 | 23 | 2 160 | Acier clair | sS | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102306100169 | 23 | 2 160 | Acier clair | zZ | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102305300169 | 23 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102306300169 | 23 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102304100169 | 23 | 2 160 | Acier clair | sZ | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102304300169 | 23 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 561,6 | 310 | Standard | 265 |
| 104102405070169 | 24 | 1 960 | Acier clair | sS | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102406070169 | 24 | 1 960 | Acier clair | zZ | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102405270169 | 24 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102406270169 | 24 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102404070169 | 24 | 1 960 | Acier clair | sZ | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102404270169 | 24 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 561,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102405100169 | 24 | 2 160 | Acier clair | sS | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102406100169 | 24 | 2 160 | Acier clair | zZ | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102405300169 | 24 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102406300169 | 24 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102404100169 | 24 | 2 160 | Acier clair | sZ | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102404300169 | 24 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 611,5 | 337 | Standard | 288 |
| 104102505070169 | 25 | 1 960 | Acier clair | sS | 609,3 | 366 | Standard | 313 |
| 104102506070169 | 25 | 1 960 | Acier clair | zZ | 609,3 | 366 | Standard | 313 |
| 104102505270169 | 25 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 609,3 | 366 | Standard | 313 |
| 104102506270169 | 25 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 609,3 | 366 | Standard | 313 |
| 104102504070169 | 25 | 1 960 | Acier clair | sZ | 609,3 | 366 | Standard | 313 |
| 104102504270169 | 25 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 609,3 | 366 | Standard | 313 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102505100169 | 25 | 2 160 | Acier clair | sS | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102506100169 | 25 | 2 160 | Acier clair | zZ | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102505300169 | 25 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102506300169 | 25 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102504100169 | 25 | 2 160 | Acier clair | sZ | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102504300169 | 25 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 663,5 | 366 | Standard | 313 |
| 104102544270169 | 25,4 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102546270169 | 25,4 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102545270169 | 25,4 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102544070169 | 25,4 | 1 960 | Acier clair | sZ | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102546070169 | 25,4 | 1 960 | Acier clair | zZ | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102545070169 | 25,4 | 1 960 | Acier clair | sS | 628,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102544300169 | 25,4 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102546300169 | 25,4 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102545300169 | 25,4 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102544100169 | 25,4 | 2 160 | Acier clair | sZ | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102546100169 | 25,4 | 2 160 | Acier clair | zZ | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102545100169 | 25,4 | 2 160 | Acier clair | sS | 684,9 | 377 | Standard | 323 |
| 104102604270169 | 26 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102606270169 | 26 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102605270169 | 26 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102604070169 | 26 | 1 960 | Acier clair | sZ | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102606070169 | 26 | 1 960 | Acier clair | zZ | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102605070169 | 26 | 1 960 | Acier clair | sS | 659 | 396 | Standard | 338 |
| 104102604300169 | 26 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102606300169 | 26 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102605300169 | 26 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102604100169 | 26 | 2 160 | Acier clair | sZ | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102606100169 | 26 | 2 160 | Acier clair | zZ | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102605100169 | 26 | 2 160 | Acier clair | sS | 717,7 | 396 | Standard | 338 |
| 104102704270169 | 27 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 710,6 | 427 | Standard | 365 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102706270169 | 27 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 710,6 | 427 | Standard | 365 |
| 104102705270169 | 27 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 710,6 | 427 | Standard | 365 |
| 104102704070169 | 27 | 1 960 | Acier clair | sZ | 710,6 | 427 | Standard | 365 |
| 104102706070169 | 27 | 1 960 | Acier clair | zZ | 710,6 | 427 | Standard | 365 |
| 104102705070169 | 27 | 1 960 | Acier clair | sS | 710,6 | 427 | Standard | 365 |
| 104102704300169 | 27 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102706300169 | 27 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102705300169 | 27 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102704100169 | 27 | 2 160 | Acier clair | sZ | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102706100169 | 27 | 2 160 | Acier clair | zZ | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102705100169 | 27 | 2 160 | Acier clair | sS | 773,9 | 427 | Standard | 365 |
| 104102804270169 | 28 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102806270169 | 28 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102805270169 | 28 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102804070169 | 28 | 1 960 | Acier clair | sZ | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102806070169 | 28 | 1 960 | Acier clair | zZ | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102805070169 | 28 | 1 960 | Acier clair | sS | 764,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102804300169 | 28 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102806300169 | 28 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102805300169 | 28 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102804100169 | 28 | 2 160 | Acier clair | sZ | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102806100169 | 28 | 2 160 | Acier clair | zZ | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102805100169 | 28 | 2 160 | Acier clair | sS | 832,3 | 459 | Standard | 392 |
| 104102864270169 | 28,6 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102866270169 | 28,6 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102865270169 | 28,6 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102864070169 | 28,6 | 1 960 | Acier clair | sZ | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102866070169 | 28,6 | 1 960 | Acier clair | zZ | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102865070169 | 28,6 | 1 960 | Acier clair | sS | 797,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102864300169 | 28,6 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 868,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102866300169 | 28,6 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 868,4 | 479 | Standard | 409 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104102865300169 | 28,6 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 868,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102864100169 | 28,6 | 2 160 | Acier clair | sZ | 868,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102866100169 | 28,6 | 2 160 | Acier clair | zZ | 868,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102865100169 | 28,6 | 2 160 | Acier clair | sS | 868,4 | 479 | Standard | 409 |
| 104102904270169 | 29 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102906270169 | 29 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102905270169 | 29 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102904070169 | 29 | 1 960 | Acier clair | sZ | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102906070169 | 29 | 1 960 | Acier clair | zZ | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102905070169 | 29 | 1 960 | Acier clair | sS | 819,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102904300169 | 29 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102906300169 | 29 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102905300169 | 29 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102904100169 | 29 | 2 160 | Acier clair | sZ | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102906100169 | 29 | 2 160 | Acier clair | zZ | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104102905100169 | 29 | 2 160 | Acier clair | sS | 892,8 | 492 | Standard | 421 |
| 104103004270169 | 30 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103006270169 | 30 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103005270169 | 30 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103004070169 | 30 | 1 960 | Acier clair | sZ | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103006070169 | 30 | 1 960 | Acier clair | zZ | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103005070169 | 30 | 1 960 | Acier clair | sS | 877,3 | 527 | Standard | 450 |
| 104103004300169 | 30 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103006300169 | 30 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103005300169 | 30 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103004100169 | 30 | 2 160 | Acier clair | sZ | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103006100169 | 30 | 2 160 | Acier clair | zZ | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103005100169 | 30 | 2 160 | Acier clair | sS | 955,5 | 527 | Standard | 450 |
| 104103104270169 | 31 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 936,8 | 562 | Standard | 481 |
| 104103106270169 | 31 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 936,8 | 562 | Standard | 481 |
| 104103105270169 | 31 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 936,8 | 562 | Standard | 481 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104103104070169 | 31 | 1 960 | Acier clair | sZ | 936,8 | 562 | Standard | 481 |
| 104103106070169 | 31 | 1 960 | Acier clair | zZ | 936,8 | 562 | Standard | 481 |
| 104103105070169 | 31 | 1 960 | Acier clair | sS | 936,8 | 562 | Standard | 481 |
| 104103104300169 | 31 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103106300169 | 31 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103105300169 | 31 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103104100169 | 31 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103106100169 | 31 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103105100169 | 31 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 020 | 562 | Standard | 481 |
| 104103204270169 | 32 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103206270169 | 32 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103205270169 | 32 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103204070169 | 32 | 1 960 | Acier clair | sZ | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103206070169 | 32 | 1 960 | Acier clair | zZ | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103205070169 | 32 | 1 960 | Acier clair | sS | 998,2 | 599 | Standard | 512 |
| 104103204300169 | 32 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103206300169 | 32 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103205300169 | 32 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103204100169 | 32 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103206100169 | 32 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103205100169 | 32 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 087 | 599 | Standard | 512 |
| 104103304270169 | 33 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103306270169 | 33 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103305270169 | 33 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103304070169 | 33 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103306070169 | 33 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103305070169 | 33 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 062 | 637 | Standard | 545 |
| 104103304300169 | 33 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 156 | 637 | Standard | 545 |
| 104103306300169 | 33 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 156 | 637 | Standard | 545 |
| 104103305300169 | 33 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 156 | 637 | Standard | 545 |
| 104103304100169 | 33 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 156 | 637 | Standard | 545 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104103306100169 | 33 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 156 | 637 | Standard | 545 |
| 104103305100169 | 33 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 156 | 637 | Standard | 545 |
| 104103404270169 | 34 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103406270169 | 34 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103405270169 | 34 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103404070169 | 34 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103406070169 | 34 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103405070169 | 34 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 127 | 676 | Standard | 578 |
| 104103404300169 | 34 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103406300169 | 34 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103405300169 | 34 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103404100169 | 34 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103406100169 | 34 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103405100169 | 34 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 227 | 676 | Standard | 578 |
| 104103504270169 | 35 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103506270169 | 35 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103505270169 | 35 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103504070169 | 35 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103506070169 | 35 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103505070169 | 35 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 194 | 717 | Standard | 613 |
| 104103504300169 | 35 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103506300169 | 35 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103505300169 | 35 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103504100169 | 35 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103506100169 | 35 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103505100169 | 35 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 301 | 717 | Standard | 613 |
| 104103604270169 | 36 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 263 | 758 | Standard | 648 |
| 104103606270169 | 36 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 263 | 758 | Standard | 648 |
| 104103605270169 | 36 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 263 | 758 | Standard | 648 |
| 104103604070169 | 36 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 263 | 758 | Standard | 648 |
| 104103606070169 | 36 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 263 | 758 | Standard | 648 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104103605070169 | 36 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 263 | 758 | Standard | 648 |
| 104103604300169 | 36 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103606300169 | 36 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103605300169 | 36 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103604100169 | 36 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103606100169 | 36 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103605100169 | 36 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 376 | 758 | Standard | 648 |
| 104103804270169 | 38 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103806270169 | 38 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103805270169 | 38 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103804070169 | 38 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103806070169 | 38 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103805070169 | 38 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 408 | 845 | Standard | 722 |
| 104103804300169 | 38 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104103806300169 | 38 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104103805300169 | 38 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104103804100169 | 38 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104103806100169 | 38 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104103805100169 | 38 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 533 | 845 | Standard | 722 |
| 104104004270169 | 40 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104006270169 | 40 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104005270169 | 40 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104004070169 | 40 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104006070169 | 40 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104005070169 | 40 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 560 | 936 | Standard | 800 |
| 104104004300169 | 40 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 699 | 936 | Standard | 800 |
| 104104006300169 | 40 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 699 | 936 | Standard | 800 |
| 104104005300169 | 40 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 699 | 936 | Standard | 800 |
| 104104004100169 | 40 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 699 | 936 | Standard | 800 |
| 104104006100169 | 40 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 699 | 936 | Standard | 800 |
| 104104005100169 | 40 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 699 | 936 | Standard | 800 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104134270169 | 41,3 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104136270169 | 41,3 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104135270169 | 41,3 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104134070169 | 41,3 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104136070169 | 41,3 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104135070169 | 41,3 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 663 | 998 | Standard | 853 |
| 104104134300169 | 41,3 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104136300169 | 41,3 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104135300169 | 41,3 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104134100169 | 41,3 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104136100169 | 41,3 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104135100169 | 41,3 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 811 | 998 | Standard | 853 |
| 104104204270169 | 42 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104206270169 | 42 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104205270169 | 42 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104204070169 | 42 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104206070169 | 42 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104205070169 | 42 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 720 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104204300169 | 42 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104206300169 | 42 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104205300169 | 42 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104204100169 | 42 | 2 160 | Acier clair | sZ | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104206100169 | 42 | 2 160 | Acier clair | zZ | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104205100169 | 42 | 2 160 | Acier clair | sS | 1 873 | 1 032 | Standard | 883 |
| 104104404270169 | 44 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104406270169 | 44 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104405270169 | 44 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104404070169 | 44 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104406070169 | 44 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104405070169 | 44 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 887 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104404300169 | 44 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104406300169 | 44 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104405300169 | 44 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104404100169 | 44 | 2 160 | Acier clair | sZ | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104406100169 | 44 | 2 160 | Acier clair | zZ | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104405100169 | 44 | 2 160 | Acier clair | sS | 2 055 | 1 133 | Standard | 969 |
| 104104504270169 | 45 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104506270169 | 45 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104505270169 | 45 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104504070169 | 45 | 1 960 | Acier clair | sZ | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104506070169 | 45 | 1 960 | Acier clair | zZ | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104505070169 | 45 | 1 960 | Acier clair | sS | 1 974 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104504300169 | 45 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104506300169 | 45 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104505300169 | 45 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104504100169 | 45 | 2 160 | Acier clair | sZ | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104506100169 | 45 | 2 160 | Acier clair | zZ | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104505100169 | 45 | 2 160 | Acier clair | sS | 2 150 | 1 185 | Standard | 1 013 |
| 104104604270169 | 46 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104606270169 | 46 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104605270169 | 46 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104604070169 | 46 | 1 960 | Acier clair | sZ | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104606070169 | 46 | 1 960 | Acier clair | zZ | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104605070169 | 46 | 1 960 | Acier clair | sS | 2 063 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104604300169 | 46 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104606300169 | 46 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104605300169 | 46 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104604100169 | 46 | 2 160 | Acier clair | sZ | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104606100169 | 46 | 2 160 | Acier clair | zZ | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104605100169 | 46 | 2 160 | Acier clair | sS | 2 246 | 1 238 | Standard | 1 059 |
| 104104754270169 | 47,5 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104756270169 | 47,5 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Verotop XP

## Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm² | Graissage | Poids kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104755270169 | 47,5 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104754070169 | 47,5 | 1 960 | Acier clair | sZ | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104756070169 | 47,5 | 1 960 | Acier clair | zZ | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104755070169 | 47,5 | 1 960 | Acier clair | sS | 2 199 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104754300169 | 47,5 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104756300169 | 47,5 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104755300169 | 47,5 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104754100169 | 47,5 | 2 160 | Acier clair | sZ | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104756100169 | 47,5 | 2 160 | Acier clair | zZ | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104755100169 | 47,5 | 2 160 | Acier clair | sS | 2 395 | 1 320 | Standard | 1 129 |
| 104104804270169 | 48 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104806270169 | 48 | 1 960 | Acier galvanisé | zZ | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104805270169 | 48 | 1 960 | Acier galvanisé | sS | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104804070169 | 48 | 1 960 | Acier clair | sZ | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104806070169 | 48 | 1 960 | Acier clair | zZ | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104805070169 | 48 | 1 960 | Acier clair | sS | 2 246 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104804300169 | 48 | 2 160 | Acier galvanisé | sZ | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104806300169 | 48 | 2 160 | Acier galvanisé | zZ | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104805300169 | 48 | 2 160 | Acier galvanisé | sS | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104804100169 | 48 | 2 160 | Acier clair | sZ | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104806100169 | 48 | 2 160 | Acier clair | zZ | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |
| 104104805100169 | 48 | 2 160 | Acier clair | sS | 2 446 | 1 347 | Standard | 1 153 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés