



## Câble régulateur

### Informations du produit

SZ G

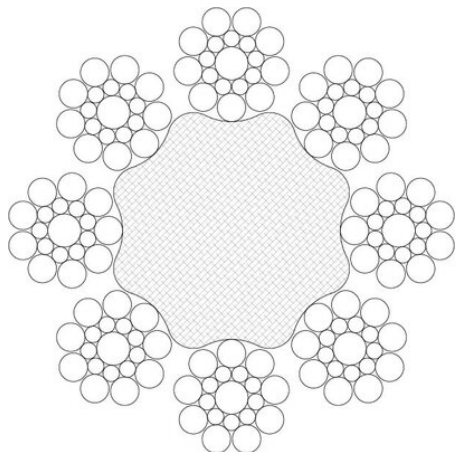

Ascenseur



### Câble ascenseur

Câbles régulateurs, croisés, préformés, galvanisés.

#### Constructions :

- 6 torons (diamètre 6,3 mm) Seale (9/9/1) sur une âme polypropylène
- 8 torons (diamètre 8 mm) Seale (9/9/1) sur une âme polypropylène

**Résistance** : 1960

**Norme** : EN 12385-5 et ISO 4344.

Lubrification selon ISO 4346.

... [En savoir plus](#)

**Marquage**: Selon la norme

**Finition**: Galvanisé

**Norme**: EN 12385-5

## Câble régulateur

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/m
106100634270189	6,3	1960	Acier galvanisé	sZ	23,2	-	Standard	0,15
106100804270189	8	1960	Acier galvanisé	sZ	26,7	-	Standard	0,23