

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble régulateur

Informations du produit

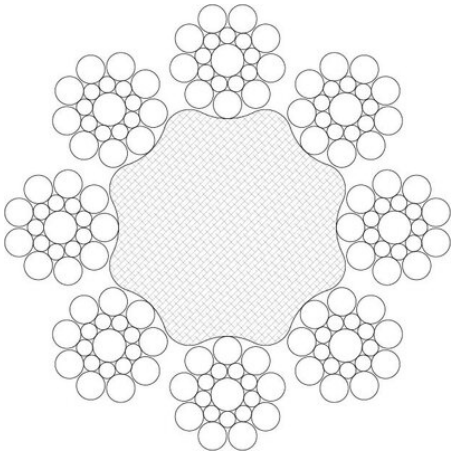

Ascenseur



Câble ascenseur

Câbles régulateurs, croisés, préformés, galvanisés.

Contructions :

- 6 torons (diamètre 6,3 mm) Seale (9/9/1) sur une âme polypropylène
- 8 torons (diamètre 8 mm) Seale (9/9/1) sur une âme polypropylène

Résistance : 1960

Norme : EN 12385-5 et ISO 4344.

Lubrification selon ISO 4346.

... En savoir plus

Marquage: Selon la norme
Finition: Galvanisé
Norme: EN 12385-5

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble régulateur

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/m
106100634270189	6,3	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,2	Standard	0,15
106100804270189	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	26,7	Standard	0,23

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés