Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage vertical IPU10

Informations du produit



La pince de levage verticale Crosby IPU10 est conçue pour le levage, le retournement et le transfert de tôles, de plaques et de composants en acier fabriqués. Elle permet de déplacer les charges entre les positions horizontale et verticale sur une plage de rotation complète de 180°. L'anneau de levage articulé permet de lever dans différentes directions sans soumettre la pince à une charge latérale.

Applications recommandées :

- Levage vertical, positionnement et retournement de tôles et de composants en acier fabriqués.
- Manutention de matériaux dont la dureté de surface ne dépasse pas 363 HV10 (345 HB).

Avantages du produit :

- Anneau de levage articulé adapté à différentes directions de levage et aux configurations d'élingues multibrins.
- Mécanisme de verrouillage en position ouverte et fermée facilitant la prise et le relâchement contrôlés de la charge.
- Corps en acier allié soudé alliant résistance et dimensions compactes.
- Chaque pince est soumise à un essai de charge à deux fois sa CMU et fournie avec un certificat.
- Numéro de série individuel et certificat d'essai inclus pour faciliter les inspections et assurer la traçabilité.

... *En savoir plus*


Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo, type, ouverture de mâchoire, numéro de série, date de l'essai de charge d'épreuve
Plage de température d'utilisation: De -40°C (-40°F) à +100°C (+212°F)
Norme: EN 13155
Attention: Une charge minimale de 10 % de la CMU est requise, sauf pour la CMU de 500 kg, pour laquelle la charge minimale requise est de 5 % de la CMU.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage vertical IPU10

Dessin technique

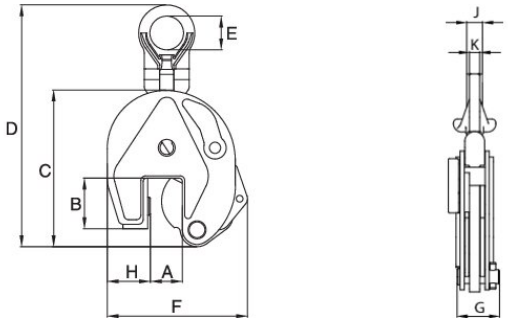

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
502100050160350	0,5	0-16	IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9
502100100200350	1	0-20	IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4
502100200350350	2	0-35	IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5
502100300400350	3	0-40	IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8
502100450400350	4,5	0-40	IPU10	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16
502100600500350	6	0-50	IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24
502100900500350	9	0-50	IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	30,9
502101200540350	12	0-54	IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57
502101600640350	16	5-64	IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79
502102250800350	22,5	5-80	IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126
502103000800350	30	5-80	IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141

© Octobre 2026 - Tous droits réservés