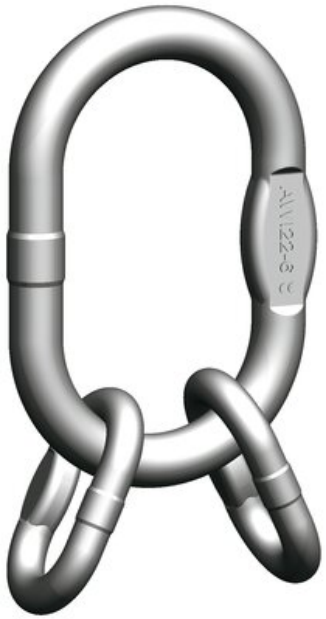

# Anneau ovale triple VWI

**Informations du produit**

## Maille de tête triple

**Informations générales :** Anneau ovale triple en acier inoxydable pour élingues chaînes à 3 brins et à 4 brins.

Testé à 100% de sa capacité de charge.

Il est idéalement adapté pour une utilisation dans les applications dans l'eau et dans les eaux usées et peut également être utilisé avec des produits chimiques et des produits alimentaires : cependant des restrictions s'appliqueront.

**Matériau:** 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).
**Marquage:** Marqué CE, Dimension, CE
**Finition:** Décapé et sablé.

**Coefficient de sécurité:** 4:1
**Grade:** 6

| Réf. | Code | CMU Tonnes | Composé de | A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n° | d mm | d1 mm | e mm | t mm | t1 mm | w mm | w1 mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400100080070 | VWI 4-6 | 0,84 | AWI 10-6 + 2 BWI 9-6 | 1,6 | 10 | 9 | 124 | 80 | 44 | 50 | 20 | 0,28 |
| 400100130070 | VWI 5-6 | 1,3 | AWI 13-6 + 2 BWI 10-6 | 2,5 | 13 | 10 | 154 | 110 | 44 | 60 | 20 | 0,52 |
| 400100260070 | VWI 6/7-6 | 2,6 | AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 | 2,5 | 16 | 13 | 164 | 110 | 54 | 60 | 25 | 0,91 |
| 400100340070 | VWI 8-6 | 3,35 | AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 | 5 | 18 | 16 | 205 | 135 | 70 | 75 | 34 | 1,64 |
| 400100530070 | VWI 10-6 | 5,25 | AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 | 6 | 23 | 20 | 245 | 160 | 85 | 90 | 40 | 3,02 |
| 400100890070 | VWI 13-6 | 8,9 | AWI 26-6 + 2 BWI 22-6 | 8 | 27 | 23 | 295 | 180 | 115 | 100 | 50 | 4,78 |
| 400101320070 | VWI 16-6 | 13,2 | AWI 32-6 + 2 BWI 26-6 | 10 | 32 | 27 | 340 | 200 | 140 | 110 | 65 | 7,98 |
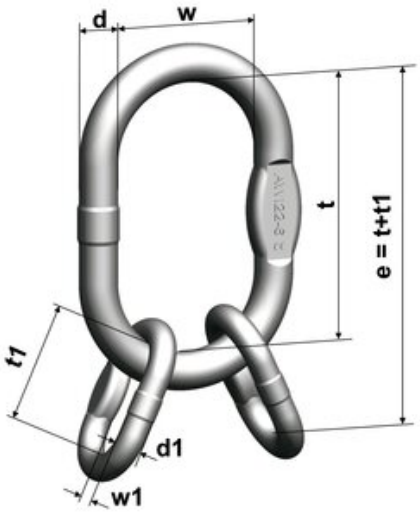
## Dimensions