Manille de levage inox

Informations du produit

Informations générales : Manille de sûreté forgée, estampillée et contrôlée. Son axe renforcé est idéal pour une utilisation parfaitement sécurisée en tant que terminaison d'élingue, et en connexion avec les chaînes de pompes destinées à relever les pompes immergées et les aérateurs. Elle dispose d'une sécurité contre toute ouverture involontaire.

Matériau: acier inoxydable
Marquage: Marqué CE, Capacité, logo CE, code de traçabilité

Coefficient de sécurité: 6:1
Grade: 6

Réf.	Code	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	d1 mm	e mm	Poids (kg)
420100060870	SSWI 0,63 t-S	0,63	8	18	18	8	9	33	0,07
420100060875	SSWI 0,63 t-S-W	0,63	8	21,5	18	8	9	35	0,08
420100090870	SSWI 0,9 t-S	0,9	10	21,5	22	10	11	41	0,14
420100160870	SSWI 1,6 t-S	1,6	12	26	25	12	13	41	0,22
420100250870	SSWI 2,5 t-S	2,5	15	36	32	15	17	62	0,52
420100430870	SSWI 4,25 t-S	4,25	18	42	46	18	21	78	1
420100630870	SSWI 6,3 t-S	6,3	24	58	59	24	29	109	2,4
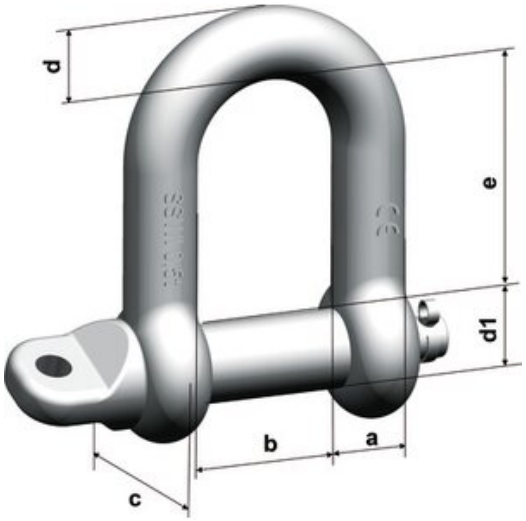
Dimensions