


Tendeur d'arrimage à cliquet

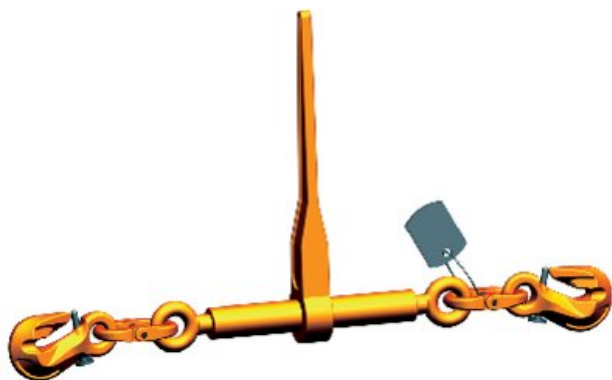

Informations du produit

Informations générales : Tendeur avec crochets équipés de verrous de sécurité.

Augmentation de la capacité de 25 % par rapport à un tendeur grade 80.

Utilisation interdite en levage.

Norme : EN 12195-3

Matériau: Acier allié grade 100

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Marquage CE, code de traçabilité

Finition: Poudre orange

Norme: EN 12195-3

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	Type	STF daN	Tension mm	Longueur du levier mm	L Fermé	L Ouvert	g mm	Poids (kg)
705100500000250	RSPSW 8	50	5	A	1 900	145	237	609	754	11	4,4
705100810000250	RSPSW 10	80	8,1	B	3 000	145	355	663	808	13	6,3
705101370000250	RSPSW 13	134	13,66	C	2 500	290	359	954	1 244	17	15

Dimensions

