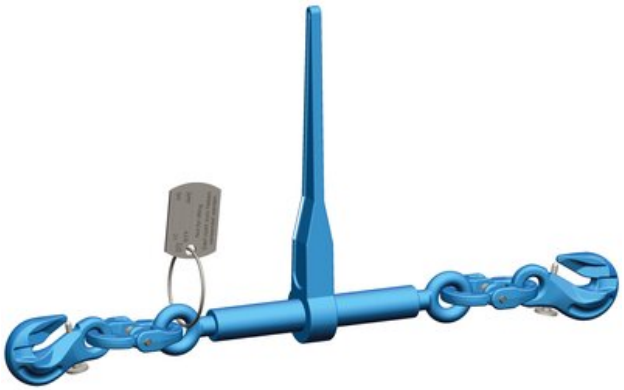

Tendeur d'arrimage à cliquet RSPSWP

Informations du produit

Informations générales : Tendeur avec crochets équipés de verrous de sécurité.

Utilisation interdite en levage.

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Marquage CE, code de traçabilité
Finition: Poudre bleu clair.
Norme: EN 12195-3
Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	STF daN	Longueur du levier mm	Longueur L fermé	Longueur L ouvert mm	Tension m	Jaw g	Poids (kg)
705100480000280	RSPSWP 7	47	4,79	1 900	237	586	741	155	10	4,6
705100610000280	RSPSWP 8	60	6,11	1 900	237	600	755	155	10	4,9
705101020000280	RSPSWP 10	100	10,19	3 000	355	674	829	155	13	6,7
705101630000280	RSPSWP 13	160	16,31	2 500	359	981	1,278	297	17	15,7
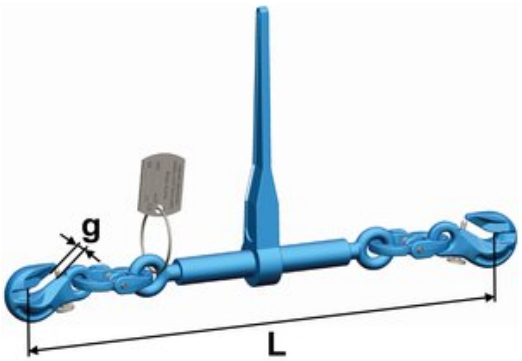
Dimensions