
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inoxydable 6x36 WS

Informations du produit

sZ zS SS

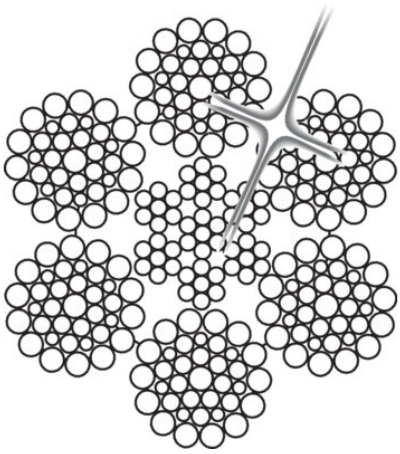

Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+7+7/7+14) + 7 (1+6)

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x36 IWRC

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inoxydable 6x36 WS

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
108100804620178	8	1 570	Inox	sZ	36,6	Sans graissage	27
108100803620178	8	1 570	Inox	zS	36,6	Sans graissage	27
108101004620178	10	1 570	Inox	sZ	56,9	Sans graissage	42
108101003620178	10	1 570	Inox	zS	56,9	Sans graissage	42
108101204620178	12	1 570	Inox	sZ	80,6	Sans graissage	60,2
108101203620178	12	1 570	Inox	zS	80,6	Sans graissage	60,2
108101304620178	13	1 570	Inox	sZ	94,8	Sans graissage	70,7
108101303620178	13	1 570	Inox	zS	94,8	Sans graissage	70,7
108101404620178	14	1 570	Inox	sZ	109	Sans graissage	82
108101403620178	14	1 570	Inox	zS	109	Sans graissage	82
108101504620178	15	1 570	Inox	sZ	125,8	Sans graissage	94,5
108101503620178	15	1 570	Inox	zS	125,8	Sans graissage	94,5
108101604620178	16	1 570	Inox	sZ	142	Sans graissage	107
108101603620178	16	1 570	Inox	zS	142	Sans graissage	107
108101804620178	18	1 570	Inox	sZ	180	Sans graissage	135
108101803620178	18	1 570	Inox	zS	180	Sans graissage	135
108102004620178	20	1 570	Inox	sZ	221	Sans graissage	167
108102003620178	20	1 570	Inox	zS	221	Sans graissage	167
108102404620178	24	1 570	Inox	sZ	321	Sans graissage	241
108102403620178	24	1 570	Inox	zS	321	Sans graissage	241

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés