
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 6x36 APP

Informations du produit

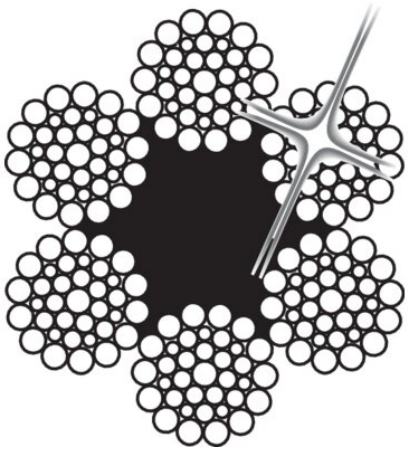

Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+7+7/7+14) + APP

... *En savoir plus*

Coefficient de remplissage: 0,50

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 6x36 APP

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108100804620168	8	1 570	Inox	sZ	33	25,2	Sans graissage	24
108101004620168	10	1 570	Inox	sZ	51,6	39,3	Sans graissage	37
108101204620168	12	1 570	Inox	sZ	74,4	56,6	Sans graissage	53
108101404620168	14	1 570	Inox	sZ	101	77	Sans graissage	73
108101604620168	16	1 570	Inox	sZ	133	100	Sans graissage	95
108101804620168	18	1 570	Inox	sZ	168	127	Sans graissage	120
108102004620168	20	1 570	Inox	sZ	203	157	Sans graissage	148
108102204620168	22	1 570	Inox	sZ	250	190	Sans graissage	179
108102404620168	24	1 570	Inox	sZ	298	226	Sans graissage	214
108102604620168	26	1 570	Inox	sZ	340	266	Sans graissage	251
108102804620168	28	1 570	Inox	sZ	405	308	Sans graissage	291
108103004620168	30	1 570	Inox	sZ	464	353	Sans graissage	334

© Novembre 2026 - Tous droits réservés