Palan manuel TURBO

Informations du produit

Capacité de 500 Kg à 5 tonnes

- Appareil fabriqué en acier, robuste et fiable, à poids réduit et encombrement faible
- Carter adapté pour éviter le vrillage de la chaîne
- Effort de manœuvre réduit
- Chaîne de levage HR grade 80
- Crochets équipés de linguets de sécurité
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE

Marquage: Marqué CE

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levée m	Nb de brins	Charge d'épreuve kN	Charge d'épreuve kN	Chaîne de charge mm	A mm	B mm	C mm	D mm	K mm	Poids (kg)
500500200300510	2	3	1	30	310	8	185	207	430	48	36	17,5
500500200600510	2	6	1	30	310	8	185	207	430	48	36	24,4
500500300300510	3	3	2	45	350	7,1	152	207	500	50	38	20,5
500500500300510	5	3	2	75	415	10	189	267	680	57	48	39,5

Données techniques
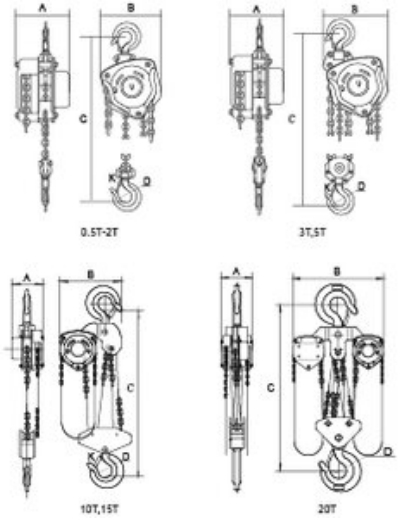
Dimensions