
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue câble avec crochet et anneau

Informations du produit

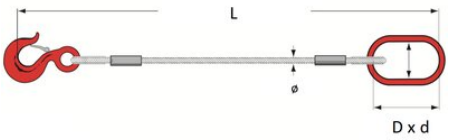

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochet et anneau acier allié grade 80
- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa)
... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 13414-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue câble avec crochet et anneau

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	CMU tonne(s)	Anneau ovale	Ouverture du crochet mm
1603	7	0,5	100 X 60	22,6
1603	8	0,65	100 X 60	22,6
1603	9	0,8	100 X 60	22,6
1603	10	1	100 X 60	22,6
1603	11	1,2	100 X 60	23,1
1603	12	1,4	100 X 60	23,1
1603	13	1,8	100 X 60	25,4
1603	14	2,12	120 X 70	27,7
1603	16	2,7	120 X 70	27,7
1603	18	3,4	135 X 75	34,5
1603	20	4,35	135 X 75	34,5
1603	22	5,2	135 X 75	40,9
1603	24	6,3	150 X 90	40,9
1603	26	7,2	150 X 90	40,9
1603	29	9	170 X 95	52,8
1603	32	11	170 X 95	52,8
1603	34	13,5	200 X 120	57,7
1603	36	15	200 X 120	57,7
1603	38	17	250 X 150	76,7
1603	40	19	250 X 150	76,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés