


## Elingue câble avec crochet et anneau

### Informations du produit

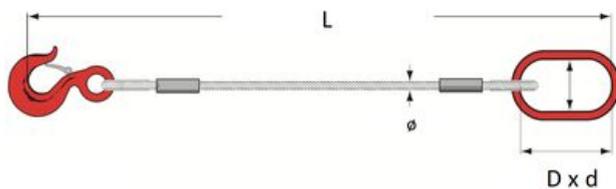

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochet et anneau acier allié grade 80
- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique
- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa).

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13414-1

**Coefficient de sécurité:** 5:1

<b>Réf.</b>	<b>CMU Tonnes</b>
10.70WLS17507FG	0,5
10.70WLS17508FG	0,65
10.70WLS17509FG	0,8
10.70WLS17510FG	1
10.70WLS17511FG	1,2
10.70WLS17512FG	1,4
10.70WLS17513FG	1,8
10.70WLS17514FG	2,12
10.70WLS17516FG	2,7
10.70WLS17518FG	3,4
10.70WLS17520FG	4,35
10.70WLS17522FG	5,2
10.70WLS17524FG	6,3
10.70WLS17526FG	7,2
10.70WLS17529FG	9
10.70WLS17532FG	11
10.70WLS17534FG	13,5
10.70WLS17536FG	15
10.70WLS17538FG	17
10.70WLS17540FG	19