


Élingue câble à crochet coulissant

Informations du produit

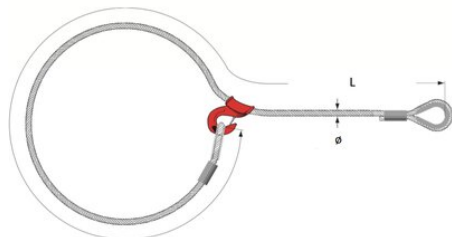

Elingue de levage

- Câble en acier galvanisé
- Manchonnage suivant norme EN 13411-3
- Crochet coulissant, acier allié, avec linguet de sécurité

Suivant votre besoin, chaque extrémité peut être équipée en boucle nue ou en boucle cossée. Bien préciser à quelle extrémité de l'élingue doivent se situer la boucle nue et la boucle cossée.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 13414-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Élingue câble à crochet coulissant

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	CMU tonne(s)	Construction mm
1603	8	0,5	6 x 19 APP
1603	10	0,8	6 x 19 APP
1603	11	1	6 x 19 APP
1603	13	1,4	6 x 36 APP
1603	14	1,7	6 x 36 APP
1603	16	2,1	6 x 36 APP
1603	18	2,7	6 x 36 APP
1603	20	3,5	6 x 36 APP
1603	22	4	6 x 36 APP
1603	24	5	6 x 36 APP