
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue câble 2 brins

Informations du produit

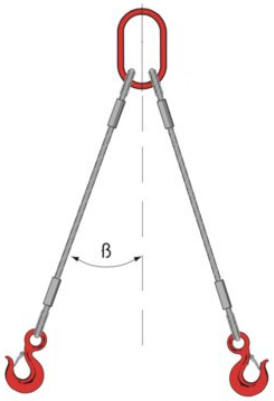

- Câble en acier galvanisé

- Manchonnage suivant norme EN 13411-3

- Crochets et anneau acier allié

- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique

- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa)
... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, EN 13141-1
Norme: EN 13414-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue câble 2 brins

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Anneau ovale	Ouverture du crochet mm
1605	7	0,7	0,5	100 X 60	22,6
1605	8	0,9	0,65	100 X 60	22,6
1605	10	1,4	1	100 X 60	22,6
1605	12	2	1,4	100 X 60	23,1
1605	14	3	2,12	120 X 70	27,7
1605	16	3,7	2,7	135 X 75	27,7
1605	18	4,7	3,4	135 X 75	34,5
1605	20	6	4,35	150 X 90	34,5
1605	22	7,2	5,2	150 X 90	40,9
1605	24	8,8	6,3	170 X 95	40,9
1605	26	10	7,2	170 X 95	40,9
1605	29	12,5	9	200 X 120	52,8
1605	32	15	11	200 X 120	52,8
1605	34	19	13,5	250 X 150	57,7
1605	36	21	15	250 X 150	57,7
1605	38	23,5	17	250 X 150	76,7
1605	40	26,5	19	250 X 150	76,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés