
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue câble 3 et 4 brins

Informations du produit

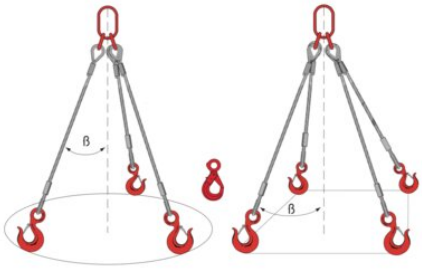

- Câble en acier galvanisé

- Manchonnage suivant norme EN 13411-3

- Crochets et anneaux acier allié

- Sur demande crochet avec linguet de sécurité ou crochet à verrouillage automatique

- La charge maximale d'utilisation (CMU) est calculée suivant la norme EN 13414-1/A1

Elle peut être modifiée suivant la résistance du câble utilisé (1770 ou 1960 MPa). Le tableau ci-dessous indique des charges réparties également sur les 3 brins ; prendre une élingue deux fois plus forte que la charge, dans le cas d'une mauvaise répartition.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 13414-1

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Élingue câble 3 et 4 brins

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	CMU tonne(s)	CMU 45-60° t	Anneau ovale	Ouverture du crochet mm
1609	7	1	0,75	120 x 70	22,6
1609	10	2,1	1,5	120 x 70	22,6
1609	12	3	2	135 x 75	23,1
1609	14	4,5	3	150 x 90	27,7
1609	16	5,6	4	150 x 90	27,7
1609	18	7	5	170 x 95	34,5
1609	20	9	6,5	200 x 120	34,5
1609	22	11	7,8	250 x 120	40,9
1609	24	13	9,4	250 x 150	40,9
1609	26	15	10,8	250 x 150	40,9
1609	29	19	13,5	250 x 150	52,8
1609	34	28	20	300 x 200	57,7
1609	36	31,5	22,5	300 x 200	57,7
1609	38	35,5	25,5	300 x 200	76,7
1609	40	40	28,5	300 x 200	76,7

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés