Anneau ovale simple

Informations du produit

Utilisation pour câble ou chaîne, pour élingue 1 et 2 brins.

Avec méplat jusqu'à CMU 38 tonnes.

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme
Finition: Peint
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	Ø D mm	Poids (kg)
401100200250	2	100	60	13	0,3
401100320250	3,15	120	70	16	0,6
401100530250	5,3	135	75	18	0,8
401100690250	6,9	150	90	20	1,1
401100800250	8	150	90	22	1,4
401101160250	11,6	170	95	25	2
401101300250	13	200	120	28	3
401101600250	16	200	120	30	3,5
401102120250	21,2	250	150	36	6,3
401102770250	27,7	250	150	38	7
401103210250	32,1	280	170	45	9,6
401103800250	38	300	200	45	12
401105000250	50	300	200	50	15,1
401106300250	63	350	200	55	20,5
401110000250	100	400	250	70	39,3
401112500250	125	400	250	80	52,7
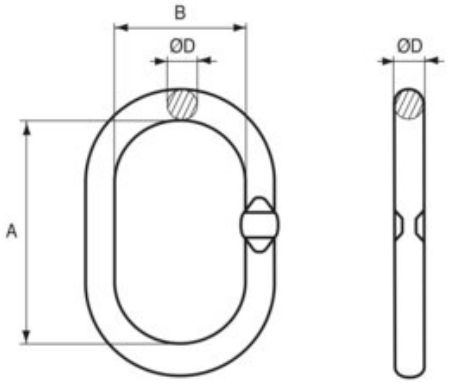
Dimensions