Anneau ovale triple

Informations du produit

Maille de tête

Utilisation pour câble ou chaîne, pour élingue 3 et 4 brins.

Avec méplat jusqu'à CMU 50 tonnes.

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme
Finition: Peint
Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	Ø D mm	a mm	b mm	Ø d	Poids (kg)
401100270240	2,7	120	70	16	100	60	13	1,2
401100350240	3,5	135	75	18	100	60	16	1,8
401100800240	8	150	90	22	120	70	18	2,9
401100900240	9	170	95	25	120	70	20	3,9
401101120240	11,2	200	120	28	120	70	20	4,9
401101300240	13	200	120	30	135	75	22	6
401101760240	17,6	250	150	36	135	75	25	9,6
401102000240	20	250	150	38	170	95	28	12,6
401102700240	27	280	170	45	200	120	33	19,7
401103200240	32	300	200	45	200	120	36	22,5
401104000240	40	300	200	50	150	90	38	24,5
401105000240	50	300	200	55	150	90	38	28
401106000240	60	350	200	58	150	90	42	34,6
401108000240	80	400	250	70	300	150	55	74,7
401110000240	100	400	250	80	300	150	58	92,4
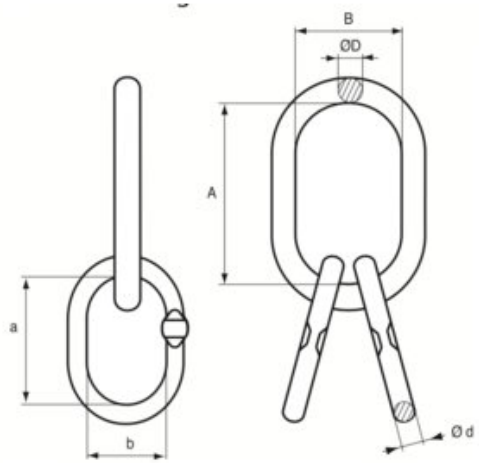
Dimensions