
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1x19 inox

Informations du produit



Hauban

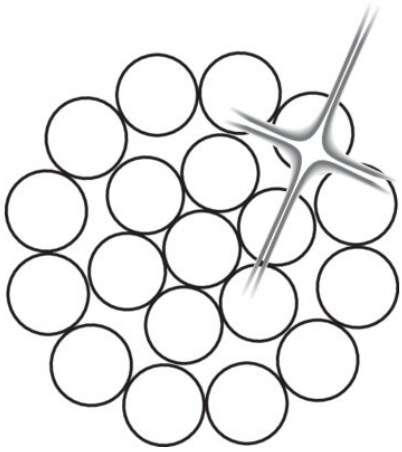

Toron en acier inoxydable

AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction : 1+6+12

Application : Câble métallique pour gréement, hauban et contrôle.

Sens: Droite ou gauche

... *En savoir plus*

Construction du câble: 1x19 inox
Matériau: AISI 316 / 1570 N/mm²
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-10
except material

Coefficient de remplissage: 0.76

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1x19 inox

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Graissage	Poids kg/100m
108100101620078	1	1 570	Inox	S	0,82	Sans graissage	0,5
108100102620078	1	1 570	Inox	Z	0,82	Sans graissage	0,5
108100201620078	2	1 570	Inox	S	3,3	Sans graissage	2
108100202620078	2	1 570	Inox	Z	3,3	Sans graissage	2
108100301620078	3	1 570	Inox	S	7,42	Sans graissage	4,5
108100302620078	3	1 570	Inox	Z	7,42	Sans graissage	4,5
108100401620078	4	1 570	Inox	S	13,2	Sans graissage	7,9
108100402620078	4	1 570	Inox	Z	13,2	Sans graissage	7,9
108100501620078	5	1 570	Inox	S	20,6	Sans graissage	12,4
108100502620078	5	1 570	Inox	Z	20,6	Sans graissage	12,4
108100601620078	6	1 570	Inox	S	29,7	Sans graissage	17,8
108100602620078	6	1 570	Inox	Z	29,7	Sans graissage	17,8
108100701620078	7	1 570	Inox	S	40,4	Sans graissage	24,3
108100702620078	7	1 570	Inox	Z	40,4	Sans graissage	24,3
108100801620078	8	1 570	Inox	S	52,8	Sans graissage	31,7
108100802620078	8	1 570	Inox	Z	52,8	Sans graissage	31,7
108101001620078	10	1 570	Inox	S	82,5	Sans graissage	49,5
108101002620078	10	1 570	Inox	Z	82,5	Sans graissage	49,5
108101201620078	12	1 570	Inox	S	119	Sans graissage	71,3
108101202620078	12	1 570	Inox	Z	119	Sans graissage	71,3

© Novembre 2026 - Tous droits réservés