Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MINIFOR™ série TR

Informations du produit



Gamme complète de treuils universels, performante et portative, pour travailler sans limite de hauteur.

- Hauteur de levage illimitée, câble libre pendant ou sur enrouleur.
- Câble diamètre 6,5 mm.
- Levage direct ou kit de mouflage.
- Moteur mono ou triphasé.
- Limiteur de course haut et bas réglables. Frein intégré au moteur.
- Poignée de transport intégré crochet de suspension orientable.
- Degré de protection IP55.

OPTIONS :

- Coffret métallique pour TR305 / TR50 (de série pour TR10 / TR30).
- Enrouleur à ressort 20, 27 et 40 m.
- Télécommande radio.

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE, Capacité de charge, numéro de série.
Note: Câble exclus (à commander séparément).


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

MINIFOR™ série TR

Dessin technique

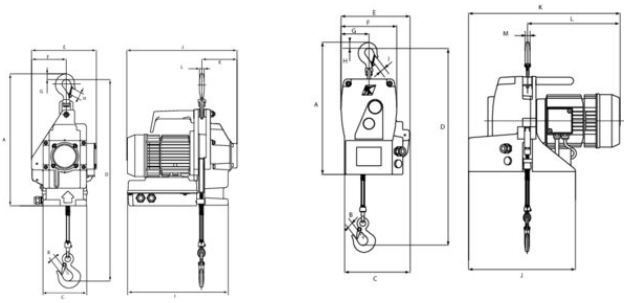

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Vitesse de levage m/min	Type	CMU moufle Tonnes	Vitesse moufle m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Poids (kg)
540642789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33

© Novembre 2026 - Tous droits réservés