

MINIFOR™ série TR

Informations du produit



Gamme complète de treuils universels, performante et portable, pour travailler sans limite de hauteur.

- Hauteur de levage illimitée, câble libre pendant ou sur enrouleur.
- Câble diamètre 6,5 mm.
- Levage direct ou kit de mouflage.
- Moteur mono ou triphasé.
- Limiteur de course haut et bas réglables. Frein intégré au moteur.
- Poignée de transport intégré crochet de suspension orientable.
- Degré de protection IP55.

OPTIONS :

- Coffret métallique pour TR305 / TR50 (de série pour TR10 / TR30).
- Enrouleur à ressort 20, 27 et 40 m.
- Télécommande radio.


... [Read more](#)

Marquage: Marqué CE, Capacité de charge, numéro de série.

Note: Câble exclus (à commander séparément).

MINIFOR™ série TR

Dimensions

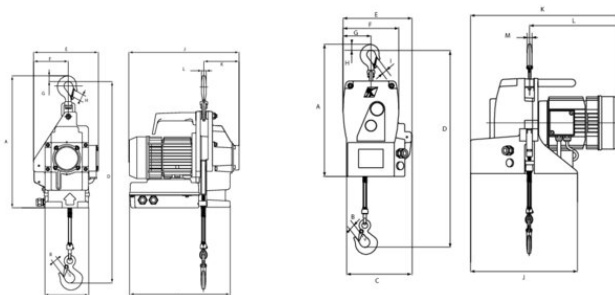

Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Vitesse de levage m/min	Type	CMU moufle Tonnes	Vitesse moufle m/min	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Imm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Mmm mm	Poids (kg)
540642789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33