Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage vertical IPU10J

Informations du produit



La pince de levage verticale Crosby IPU10J est conçue pour le levage, le retournement et le transfert de tôles, de plaques et de composants en acier fabriqués de forte épaisseur. Son ouverture de mâchoire élargie permet de saisir des matériaux plus épais, tandis que l'anneau de levage articulé autorise un levage dans différentes directions sans soumettre la pince à une charge latérale. La pince permet une rotation de la charge à 180° entre les positions horizontale et verticale.

Applications recommandées :

- Manutention de tôles épaisses et de composants en acier fabriqués dans le cadre d'opérations industrielles de levage.
- Levage vertical, positionnement et retournement à 180° de plaques dans les ateliers et les installations de fabrication.

Avantages du produit :

- Ouverture de mâchoire élargie adaptée aux épaisseurs de plaques de 40 à 155 mm, selon la capacité.
- Anneau de levage articulé permettant un levage multidirectionnel sans charge latérale sur la pince.
- Mécanisme de verrouillage en position ouverte et fermée pour une prise et un relâchement contrôlés.
- Corps en acier allié soudé alliant robustesse et dimensions compactes.
- Chaque pince est soumise à un essai de charge à deux fois sa CMU et fournie avec un certificat attestant le contrôle.

... *En savoir plus*


Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, CMU, logo, type, ouverture de mâchoire, numéro de série, date de l'essai de charge d'épreuve.
Plage de température d'utilisation: De -40°C (-40°F) à +100°C (+212°F)
Norme: EN 13155
Note: La charge minimale est de 10 % de la CMU.

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince de levage vertical IPU10J

Dessin technique

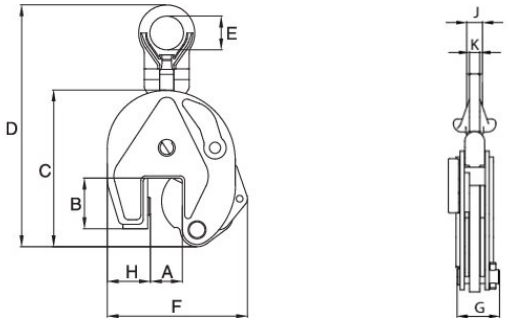

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Poids (kg)
502100050301650	0.5-IPU10J	0,5	15-30	45	128	209	40	128	42	32	11	-	1,9
502100100401650	1-IPU10J	1	20-40	55	151	221	40	141	42	41	11	-	2,5
502100300801650	3-IPU10J	3	40-80	115	270	432	75	277	78	67	20	-	17,3
502100450801650	4.5-IPU10J	4,5	40-80	126	302	515	80	336	84	95	20	44	18,9
502100601001650	6-IPU10J	6	50-100	115	270	432	75	281	82	72	20	-	26,5
502100901001650	9-IPU10J	9	50-100	126	325	550	80	360	94	105	20	44	34,2
502101201081650	12-IPU10J	12	54-108	178	438	662	80	491	121	136	25	41	65
502101601281650	16-IPU10J	16	64-128	208	521	784	88	562	121	160	25	45	85
502102251551650	22.5-IPU10J	22,5	80-155	255	628	938	110	660	139	196	25	49	149
502103001551650	30-IPU10J	30	80-155	255	628	942	110	660	153	196	30	54	166

© Novembre 2026 - Tous droits réservés