
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x36 Âme textile Ropetex S16


Informations du produit



Usage courant

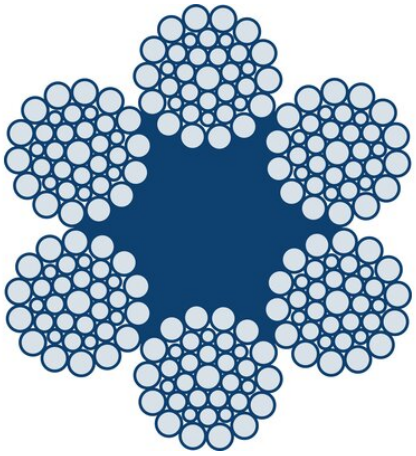

Pont roulant



Elingue câble



ROPETEX

sZ G

Informations générales

Le câble S16 de Ropetex est le câble le plus utilisé avec le S65 dans la gamme des 8-38mm. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications. Le S16 est disponible avec une âme textile (FC). Il est plus flexible que le S65 mais a une résistance à la rupture plus faible.

Applications :

- Elingues câble
- Câble de levage
- Câble d'amarrage
- Câble de remorquage

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x36 WS + FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C
Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,5
RCN: 09

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x36 Âme textile Ropetex S16

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100804270010	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,4	25,2	Sec	23,5
101100904270010	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	52,4	31,8	Sec	29,7
101101004270010	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	64,7	39,3	Sec	36,7
101101104270010	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	78,3	47,6	Sec	44,4
101101204270010	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	93,1	56,6	Sec	52,8
101101304270010	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	66,4	Sec	62
101101404270010	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	127	77	Sec	71,9
101101504270010	15	1 960	Acier galvanisé	sZ	146	88,4	Sec	82,6
101101604270010	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	166	101	Sec	94
101101704270010	17	1 960	Acier galvanisé	sZ	187	114	Sec	106
101101804270010	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	210	127,3	Sec	119
101101904270010	19	1 960	Acier galvanisé	sZ	233	142	Sec	132
101102004270010	20	1 960	Acier galvanisé	sZ	259	157	Sec	147
101102204270010	22	1 960	Acier galvanisé	sZ	313	190	Sec	178
101102404270010	24	1 960	Acier galvanisé	sZ	373	226	Sec	211
101102604270010	26	1 960	Acier galvanisé	sZ	437	266	Sec	248
101102804270010	28	1 960	Acier galvanisé	sZ	507	308	Sec	288
101103004270010	30	1 960	Acier galvanisé	sZ	582	354	Sec	330
101103204270010	32	1 960	Acier galvanisé	sZ	662	402	Sec	376
101103404270010	34	1 960	Acier galvanisé	sZ	748	454	Sec	424
101103604270010	36	1 960	Acier galvanisé	sZ	838	509	Sec	476
101103804270010	38	1 960	Acier galvanisé	sZ	934	567	Sec	530

© Novembre 2026 - Tous droits réservés