Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille GN H12

Informations du produit

Manille GN H12 - Connecteur à double goupille

... En savoir plus

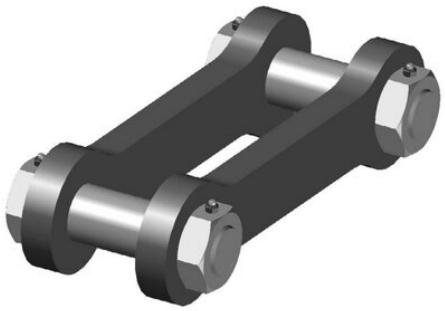

Matériau: Corps en acier à haute résistance. Goupille en acier allié trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C.
Finition: Peint.
Norme: EN 10204
Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille GN H12

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	Dimension de la cosse inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	X mm	Y mm	Poids (kg)
420112500320	125	500	12"	90	110	170	540	190	520	750	211
420112500325	125	500	15"	90	110	200	540	190	550	750	216
420112500326	125	500	18"	90	110	225	710	190	575	920	244
420112500327	125	500	21"	90	110	250	710	190	600	920	250

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés