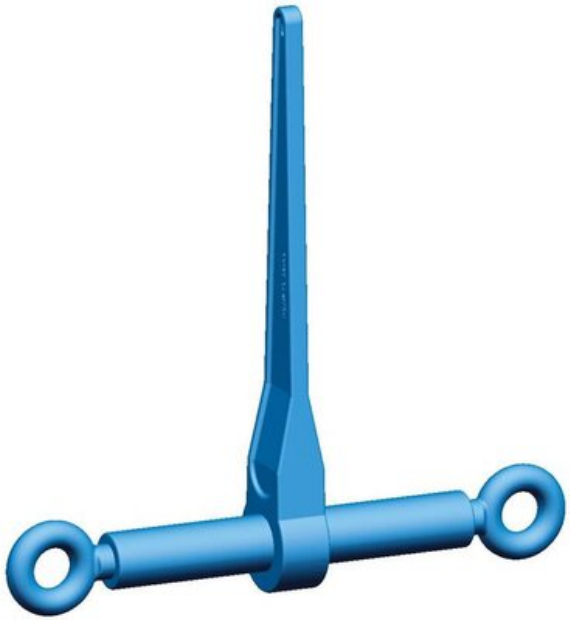

Tendeur d'arrimage RSWP

Informations du produit

Pour le système connex winner pro Pewag. Tendeur d'arrimage avec longueur de levier optimisée.

Matériau: Acier allié.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, winner pro ou 12, H16, code de lot et type.
Finition: Peinture en poudre bleu clair.
Norme: EN 12195-3
Attention: Ne doit pas être traité thermiquement.

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	Type	STF daN	Tension mm	Longueur du levier mm	Longueur L fermé mm	Longueur L ouvert mm	D mm	d mm	Poids (kg)
705100610000220	RSWP 7/8	60	6,11	A	1 900	145	237	355	500	20	16	3,2
705101020000220	RSWP 10	100	10,19	B	3 000	145	355	365	510	26	18	3,8
705101630000220	RSWP 13	160	16,31	C	2 500	290	359	576	866	31	22	9,9
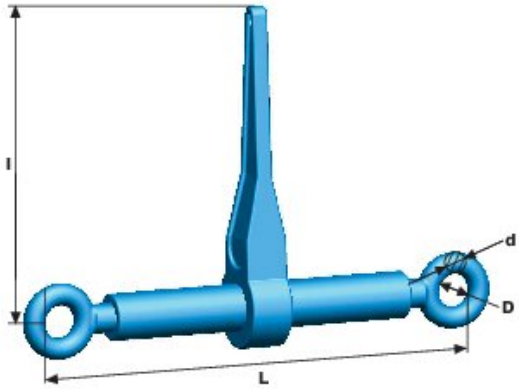
Dimensions