


Tendeur d'arrimage RSKWP

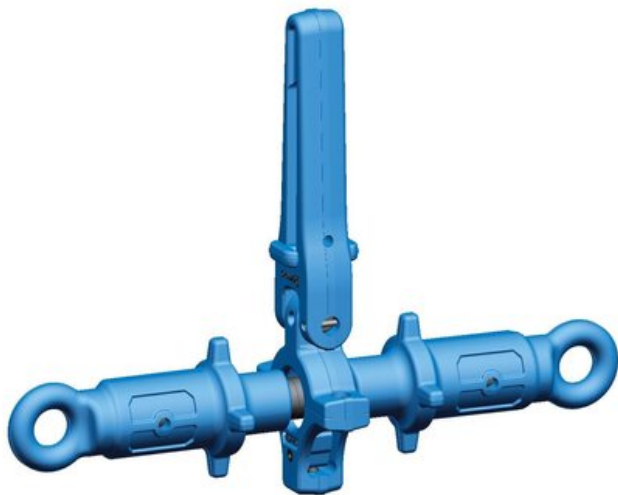

Informations du produit

- L'ouverture du levier s'enclenche solidement sur ou entre les ergots du moyeu.
- Un mécanisme de sécurité le maintient dans sa position pour éviter l'ouverture accidentelle.
- Système plat obtenu en rabattant le levier.
- Économie d'espace : facile à stocker et à transporter.
- Réduction du risque de blessure.
- Système ouvert qui permet un contrôle facile de l'état du filetage.
- Protection contre le vol grâce à un verrou (fil, manille, cadenas...).

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-3

Note: Le tendeur d'arrimage RSKWP peut également être utilisé pour les opérations de levage.

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	STF daN	Tension mm	Longueur du levier mm	Longueur fermé mm	Longueur L ouvert mm	D mm	d mm	Poids (kg)
705100610000310	RSKWP 7/8	60	6,11	2,2	360	237	536	176	23	16	5,2
705101020000310	RSKWP 10	100	10,19	2,5	360	360	536	176	23	16	5,5

Dimensions

