


## Tendeur d'arrimage à deux chapes

### Informations du produit

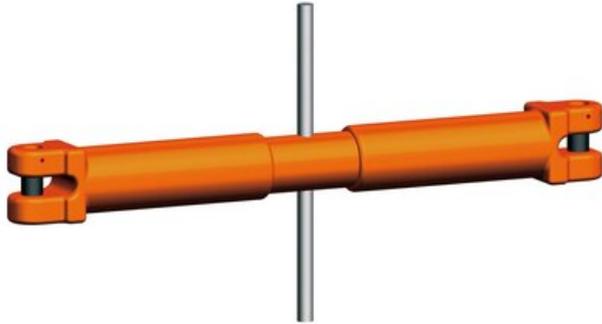

Pour l'**arrimage** et la sécurisation des charges lourdes sur les camions et le rail. **Capacité d'arrimage supérieure de 25 %** à celle des tendeurs à chape de grade 80.

**Matériau:** Acier allié de grade 100.

**Marquage:** Selon la norme, Pewag ou PW, winner 10, H16, CE, code de lot et type.

**Finition:** Peinture poudre orange.

**Norme:** EN 12195-3

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	STF daN	Distance de tension	L min. mm	L max. mm.	d1 mm	Poids (kg)
705102040000410	KSSW 16	200	20,39	-	250	530	780	20	10

## Dimensions

