


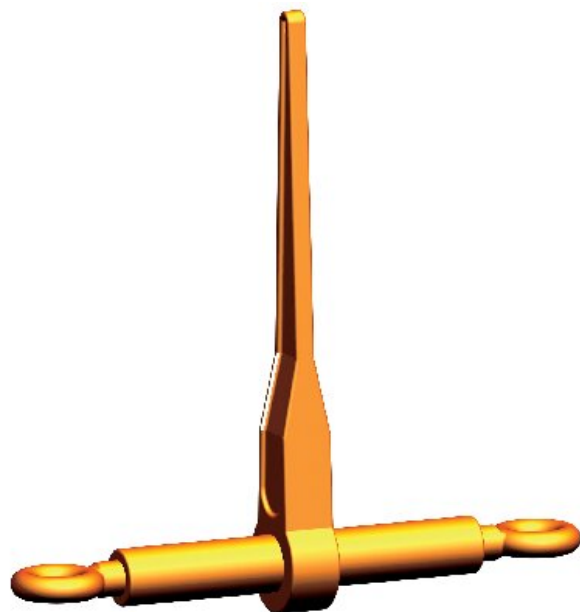

Tendeur d'arrimage RSW

Informations du produit

Pour le système connex winner du pewag.

Tendeur d'arrimage avec une longueur de levier optimisée.

Capacité d'arrimage supérieure de 25 % à celle du cliquet de grade 80.

Matériau: Acier allié de grade 100.

Marquage: Selon la norme, Pewag ou PW, winner 10, H16, CE, code de lot et type.

Finition: Peinture poudre orange.

Norme: EN 12195-3

Réf.	Code	Capacité d'arrimage kN	Rupture min. T	Type	STF daN	Longueur du levier mm	Distance de tension mm	L Fermé	L Ouvert	D mm	d mm	Poids (kg)
705100510000270	RSW 7/8	50	5,09	A	1,9	237	145	355	500	20	16	3,2
705100820000270	RSW 10	80	8,15	B	3	355	145	365	510	26	18	3,8
705101370000270	RSW 13	134	13,66	C	2,5	359	290	576	866	31	22	9,9

Dimensions

