
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Toron inox 1x19 Ropetex S19

Informations du produit



Hauban

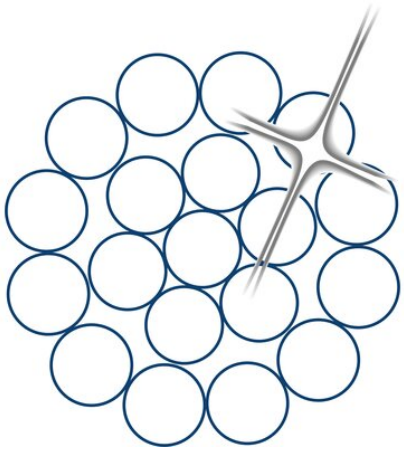

Agriculture



ROPETEX

Le Ropetex S19 est un toron en acier inoxydable.

Il est très résistant à la corrosion et robuste et bien adapté aux applications marines.

Le Ropetex S19 a un très faible allongement, ce qui le rend excellent pour les haubans, les murs végétalisés, etc.

Le Ropetex S19 ne peut être fourni qu'avec des cosses serties comme embout.

... En savoir plus

Construction du câble: 1x19
Matériau: AISI 316 / 1.4401
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-10
except material

Coefficient de remplissage: 0,74

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Toron inox 1x19 Ropetex S19

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108100101620018	1	1 570	Inox	S	0,83	0,58	Sans graissage	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Inox	S	1,29	0,91	Sans graissage	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Inox	S	1,86	1,31	Sans graissage	1,09
108100201620018	2	1 570	Inox	S	3,3	2,33	Sans graissage	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Inox	S	5,16	3,65	Sans graissage	3,03
108100301620018	3	1 570	Inox	S	7,43	5,25	Sans graissage	4,37
108100401620018	4	1 570	Inox	S	13,2	9,34	Sans graissage	7,76
108100501620018	5	1 570	Inox	S	20,6	14,6	Sans graissage	12,1
108100601620018	6	1 570	Inox	S	29,7	21	Sans graissage	17,5
108100701620018	7	1 570	Inox	S	40,5	28,6	Sans graissage	23,8
108100801620018	8	1 570	Inox	S	52,8	37,4	Sans graissage	31
108101001620018	10	1 570	Inox	S	82,6	58,4	Sans graissage	48,5

© Novembre 2026 - Tous droits réservés