


## Toron inox 1x19 Ropetex S19

### Informations du produit



Hauban

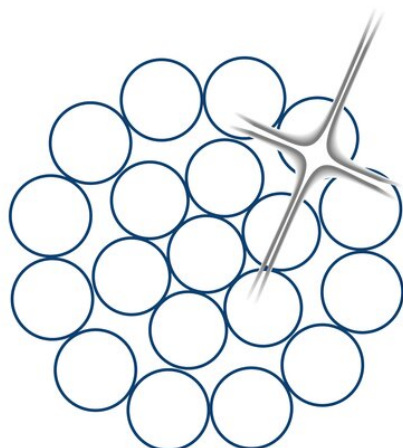

Agriculture



### ROPETEX



Le Ropetex S19 est un toron en acier inoxydable.

Il est très résistant à la corrosion et robuste et bien adapté aux applications marines.

Le Ropetex S19 a un très faible allongement, ce qui le rend excellent pour les haubans, les murs végétalisés, etc.

Le Ropetex S19 ne peut être fourni qu'avec des cosses serties comme embout.

... [En savoir plus](#)

**Construction du câble:** 1x19

**Matériau:** AISI 316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-10

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,74

## Toron inox 1x19 Ropetex S19

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
108100101620018	1	1 570	Inox	S	0,83	0,58	Sans graissage	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Inox	S	1,29	0,91	Sans graissage	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Inox	S	1,86	1,31	Sans graissage	1,09
108100201620018	2	1 570	Inox	S	3,3	2,33	Sans graissage	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Inox	S	5,16	3,65	Sans graissage	3,03
108100301620018	3	1 570	Inox	S	7,43	5,25	Sans graissage	4,37
108100401620018	4	1 570	Inox	S	13,2	9,34	Sans graissage	7,76
108100501620018	5	1 570	Inox	S	20,6	14,6	Sans graissage	12,1
108100601620018	6	1 570	Inox	S	29,7	21	Sans graissage	17,5
108100701620018	7	1 570	Inox	S	40,5	28,6	Sans graissage	23,8
108100801620018	8	1 570	Inox	S	52,8	37,4	Sans graissage	31
108101001620018	10	1 570	Inox	S	82,6	58,4	Sans graissage	48,5