


Anneau de levage à souder S

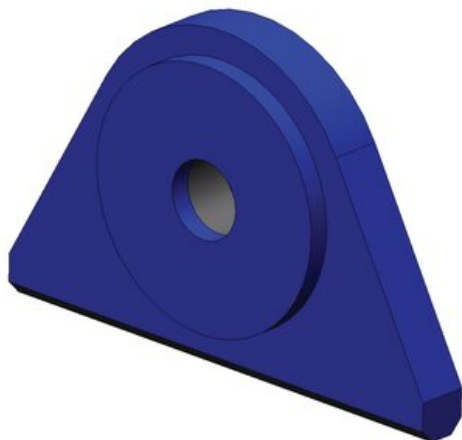

Informations du produit

Informations générales :

- Livré avec certificats S355J2GR, EN 10204 3.1.
- $T \geq 75\%$ de la largeur intérieure de la manille.
- $H \leq 106\%$ du diamètre de la goupille.

Coefficient de sécurité: 6:1

Réf.	Diamètre câble mm	CMU Tonnes	Dimension de la manille	L mm	A mm	øH	R mm	t mm	T mm	Poids (kg)
421100101830	9-10	1	3/8	76	32	11,5	26	14	14	0,3
421100151830	9-10	1,5	7/16	90	32	13,5	32	15	15	0,5
421100201830	12-13	2	1/2	100	38	17	35	18	18	0,7
421100331830	19	3,25	5/8	115	45	20	38	22	22	1,5
421100481830	19	4,75	3/4	140	51	23	45	25	25	2
421100651830	25-26	6,5	7/8	150	57	26	51	30	30	3
421100851830	25-26	8,5	1	180	64	29,5	64	35	35	5
421100951830	25-26	9,5	1 1/8	203	76	33,5	76	40	40	7,5
421101201830	32	12	1 1/4	216	83	37	83	45	45	10
421101351830	32	13,5	1 3/8	228	89	40	89	30	50	10
421101701830	35	17	1 1/2	280	140	44	102	40	50	18
421102501830	41-42	25	1 3/4	305	140	53	121	40	60	23
421103501830	51	35	2	356	153	60	133	50	70	35
421105501830	63-64	55	2 1/2	482	165	74	152	50	90	55
421108501830	76-77	85	3	559	203	87	178	60	110	90
421112001830	95-96	120	3 1/2	711	254	100	229	70	120	170
421115001830	102	150	4	813	280	114	254	80	150	250

Dimensions

