


## Câble inox 7X19 Ropetex S33

### Informations du produit



Usage courant

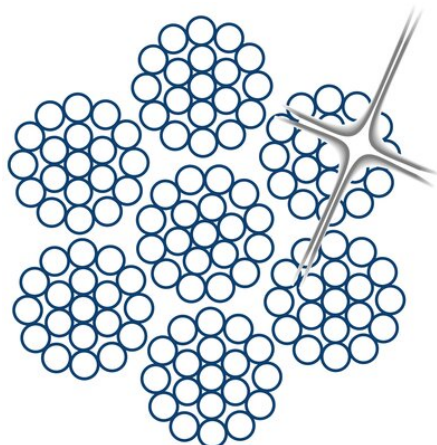

Treuil



Hauban



Agriculture



Elingue câble



### ROPETEX



Le câble inox Ropetex S33 est destiné aux applications de levage basiques dans des environnements où la résistance à la corrosion est nécessaire. Le S33 est équipé d'une âme métallique qui donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure.

Le Ropetex S33 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des petites poulies ou est enroulé sur un tambour.

#### Applications :

- Portes de garage
- Porte industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

... [En savoir plus](#)

**Construction du câble:** 6x19M-WSC

**Matériau:** AISI316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,53

## Câble inox 7X19 Ropetex S33

### Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm <sup>2</sup>	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm <sup>2</sup>	Graissage	Poids kg/100m
108100204620038	2	1 570	Inox	sZ	2,27	1,67	Sans graissage	1,52
108100304620038	3	1 570	Inox	sZ	5,12	3,76	Sans graissage	3,43
108100404620038	4	1 570	Inox	sZ	9,09	6,69	Sans graissage	6,1
108100504620038	5	1 570	Inox	sZ	14,2	10,5	Sans graissage	9,53
108100604620038	6	1 570	Inox	sZ	20,5	15	Sans graissage	13,7
108100704620038	7	1 570	Inox	sZ	27,8	20,5	Sans graissage	18,7
108100804620038	8	1 570	Inox	sZ	36,4	26,8	Sans graissage	24,4
108101004620038	10	1 570	Inox	sZ	56,8	41,8	Sans graissage	38,1
108101204620038	12	1 570	Inox	sZ	81,8	60,2	Sans graissage	54,9
108101404620038	14	1 570	Inox	sZ	111	81,9	Sans graissage	74,7
108101604620038	16	1 570	Inox	sZ	145	107	Sans graissage	97,5