


Câble inox 6X36 Ropetex S65

Informations du produit



ROPETEX

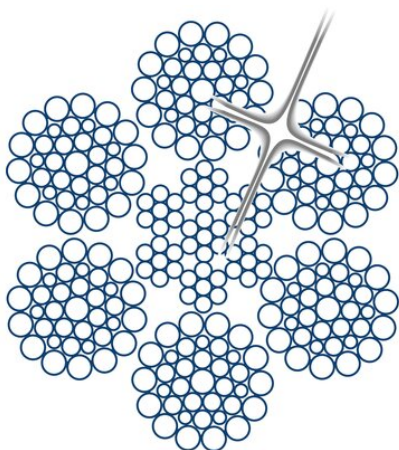

Le Ropetex S65 inox est le type de câble le plus couramment utilisé pour la gamme du 8 à 38 mm. Il peut être utilisé pour les grues, les palans, les élingues et d'autres applications. Il est équipé d'une âme métallique ce qui lui confère une grande résistance à la rupture à l'usure et une grande stabilité, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des poulies ou des tambours.

Il est bien adapté aux environnements marins et hostiles.

... [En savoir plus](#)

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Construction du câble: 6x36WS+IWRC

Matériau: AISI316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,59

Câble inox 6X36 Ropetex S65

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
108101004620048	10	1 570	Inox	sZ	56	46	Sans graissage	40,9
108101204620048	12	1 570	Inox	sZ	80,5	66,2	Sans graissage	58,9
108101404620048	14	1 570	Inox	sZ	110	90,2	Sans graissage	80,2
108101604620048	16	1 570	Inox	sZ	143	118	Sans graissage	105
108101804620048	18	1 570	Inox	sZ	181	149	Sans graissage	133
108102004620048	20	1 570	Inox	sZ	224	184	Sans graissage	164
108102404620048	24	1 570	Inox	sZ	322	265	Sans graissage	236