
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 6X36 Ropetex S65

Informations du produit



Usage courant

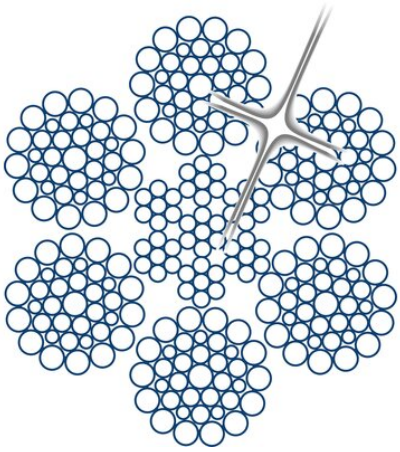


Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



ROPETEX

Le Ropetex S65 inox est le type de câble le plus couramment utilisé pour la gamme du 8 à 38 mm. Il peut être utilisé pour les grues, les palans, les élingues et d'autres applications. Il est équipé d'une âme métallique ce qui lui confère une grande résistance à la rupture à l'usure et une grande stabilité, en particulier lorsqu'il est utilisé sur des poulies ou des tambours.

Il est bien adapaté aux environnement marins et hostiles.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x36WS+IWRC
Matériau: AISI316 / 1.4401
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4
except material

Coefficient de remplissage: 0,59

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble inox 6X36 Ropetex S65

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108101004620048	10	1 570	Inox	sZ	56	46	Sans graissage	40,9
108101204620048	12	1 570	Inox	sZ	80,5	66,2	Sans graissage	58,9
108101404620048	14	1 570	Inox	sZ	110	90,2	Sans graissage	80,2
108101604620048	16	1 570	Inox	sZ	143	118	Sans graissage	105
108101804620048	18	1 570	Inox	sZ	181	149	Sans graissage	133
108102004620048	20	1 570	Inox	sZ	224	184	Sans graissage	164
108102404620048	24	1 570	Inox	sZ	322	265	Sans graissage	236

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés