
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Informations du produit



Usage courant

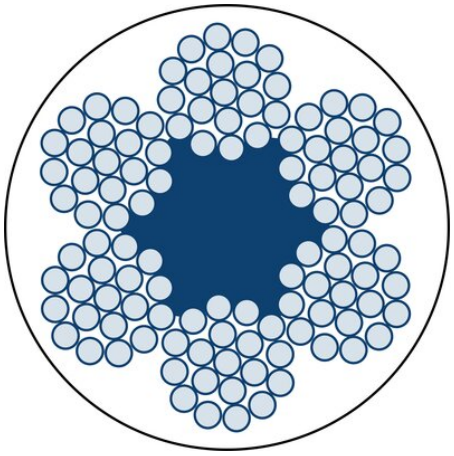

Elingue câble



ROPETEX

sZ G

Le câble Ropetex S14 est un câble galvanisé avec une âme textile recouverte d'un revêtement PVC transparent. Ce câble convient pour diverses applications : élingues de levage, câble de sécurité, etc. Il est souvent utilisé pour des diamètres allant jusqu'à 12 mm. Son âme textile le rend très flexible avec une résistance suffisante.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme et est entièrement conforme à la directive REACH 1907/2006.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x19M
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,45

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X19 gainé Ropetex S14

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Poids kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	34,6

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés