
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7X19 gainé noir Ropetex S33

Informations du produit



Usage courant

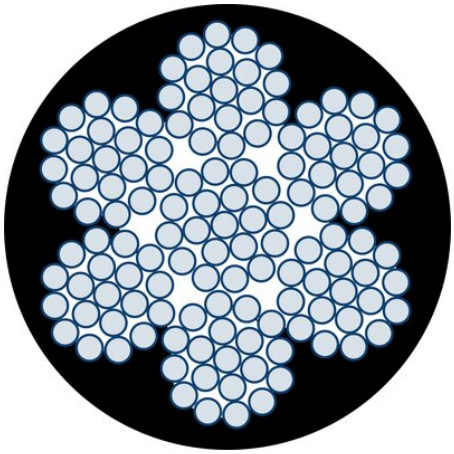

Elingue câble



ROPETEX

sZ G

Le câble Ropetex S33 est un câble galvanisé équipé d'une âme métallique recouverte d'un revêtement PVC noir. Il est utilisé pour les élingues de levage, comme câble de sécurité dans les studios/théâtres, et autres applications de levage standard.

Les petit diamètres jusqu'à 8 mm sont les plus utilisés. Le Ropetex S33, de par son âme métallique est moins flexible que le S14, mais plus résistant.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation sur du long terme et est conforme à la directive REACH 1907/2006.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x19M-WSC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,53

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7X19 gainé noir Ropetex S33

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Poids kg/100m
105130040030034	4	3	Noir	1 770	5,77	3,76	4,2
105130080060034	8	6	Noir	1 770	23,1	15	16,1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés