
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Informations du produit



Usage courant

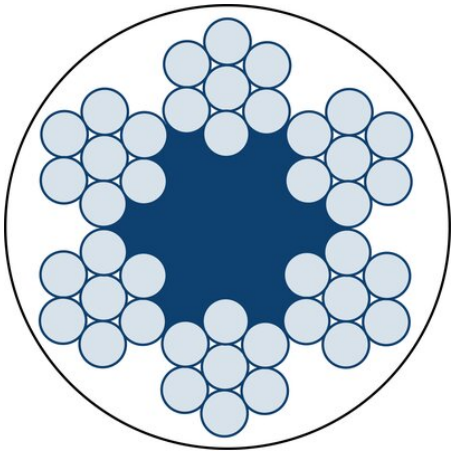

ROPETEX



Le câble gainé Ropetex S42 peut être utilisé pour des applications diverses telles que les haubans, les panneaux de signalisation suspendus.

Il est le plus utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 8 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile et d'un revêtement en PVC transparent.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure sur du long terme. Il est conforme la directive REACH 1907/2006.

Disponible avec un revêtement en PVC transparent, noir ou rouge.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C
Norme: AS 3569
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.
Attention: Non adapté au levage !

Coefficient de remplissage: 0,47

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6X7 gainé Ropetex S42

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
105130030020010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Sec	2,1
105130040020010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Sec	2,7
105130040030010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030014	4	3	Noir	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130040030012	4	3	Rouge	1 770	5,29	5,9	Sec	4,1
105130050030010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050030012	5	3	Rouge	1 770	5,29	9,23	Sec	5,3
105130050040012	5	4	Rouge	1 770	9,4	9,23	Sec	6,9
105130060040010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Sec	8,3
105130060050010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Sec	10
105130070050010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Sec	12,1
105130080060010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Sec	15,2

© Novembre 2026 - Tous droits réservés