
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x19 Âme textile Ropetex S14


Informations du produit



Usage courant

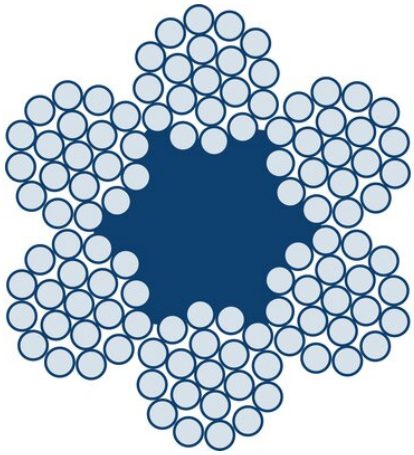

Pont roulant



Elingue câble



ROPETEX

sZ G

Le câble métallique Ropetex S14 est un choix populaire pour les diamètres de 3 à 13 mm. Il est équipé d'une âme textile ce qui le rend flexible. Le Ropetex S14 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des poulies.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité

Alternative :

Le Ropetex S33 est identique mais avec une âme métallique ce qui lui offre une plus grande résistance mais le rend moins flexible.

Le Ropetex S16 possède des caractéristiques comparables à celles du S14 mais pour des diamètres allant de 8 à 38 mm.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x19 M+FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-4, AS 3569
Note: Ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,45
RCN: 04

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x19 Âme textile Ropetex S14

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100304270050	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,42	3,21	Sec	3,1
101100404270050	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	9,63	5,71	Sec	5,5
101100504270050	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	15	8,93	Sec	8,7
101100604270050	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	21,7	12,9	Sec	13
101100704270050	7	1 960	Acier galvanisé	sZ	29,5	17,5	Sec	17
101100804270050	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	38,5	22,8	Sec	22,1
101101004270050	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	60,2	35,7	Sec	34,6
101101204270050	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	86,6	51,4	Sec	49,8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés