
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x7 Ropetex S42

Informations du produit



Usage courant

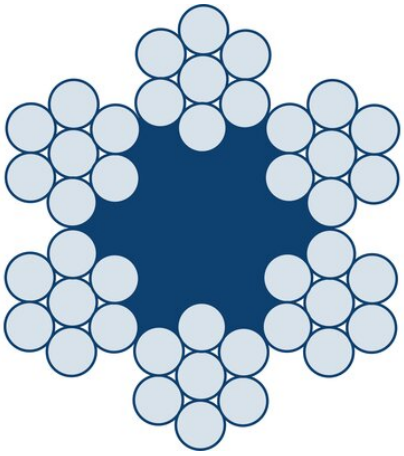

Hauban



Agriculture



ROPETEX



Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 FC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,47

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 6x7 Ropetex S42

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100204270030	2	1 960	Acier galvanisé	sZ	2,6	1,48	Sec	1,38
101100304270030	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,86	3,32	Sec	3,11
101100404270030	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	10,4	5,9	Sec	5,52
101100504270030	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,3	9,23	Sec	8,63
101100604270030	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,4	13,3	Sec	12,4

© Novembre 2026 - Tous droits réservés