
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7x7 Ropetex S49

Informations du produit



Usage courant

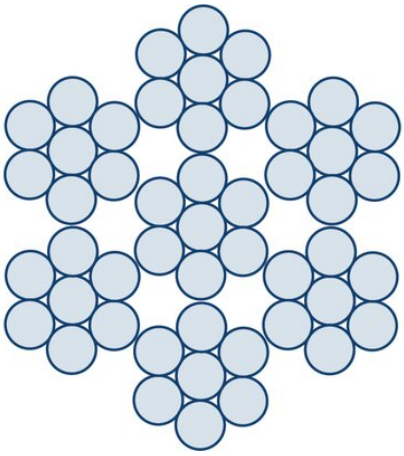

ROPETEX

sZ G

Le Ropetex S49 est un câble métallique souvent utilisé comme haubannage pour les panneaux de signalisation suspendus et pour les clotûres. Il est souvent utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Il dispose d'une âme métallique.

Le S49 est similaire au S42 qui lui est doté d'une âme textile et est donc plus flexible.

... *En savoir plus*

Construction du câble: 6x7 WSC
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C
Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,55

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble 7x7 Ropetex S49

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
101100104270040	1	1 960	Acier galvanisé	sZ	0,76	0,43	Sec	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	1,71	0,97	Sec	0,86
101100204270040	2	1 960	Acier galvanisé	sZ	3,04	1,73	Sec	1,54
101100254270040	2,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	4,75	2,7	Sec	2,4
101100304270040	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	6,84	3,89	Sec	3,46
101100404270040	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	12,2	6,91	Sec	6,14
101100604270040	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	27,4	15,6	Sec	14

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés