


Câble 7x7 Ropetex S49

Informations du produit



Usage courant

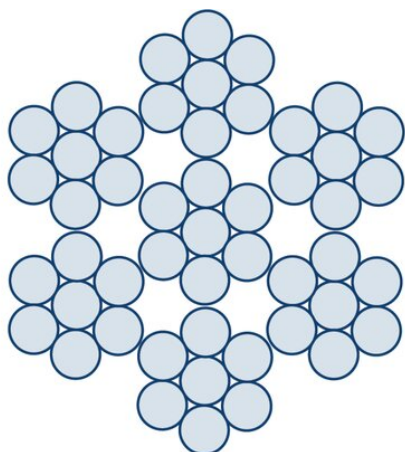

ROPETEX



Le Ropetex S49 est un câble métallique souvent utilisé comme haubannage pour les panneaux de signalisation suspendus et pour les clotûres. Il est souvent utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Il dispose d'une âme métallique.

Le S49 est similaire au S42 qui lui est doté d'une âme textile et est donc plus flexible.

... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 6x7 WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4, AS 3569

Coefficient de remplissage: 0,55

Câble 7x7 Ropetex S49

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
101100104270040	1	1960	Acier galvanisé	sZ	0,76	0,43	Sec	0,38
101100154270040	1,5	1960	Acier galvanisé	sZ	1,71	0,97	Sec	0,86
101100204270040	2	1960	Acier galvanisé	sZ	3,04	1,73	Sec	1,54
101100254270040	2,5	1960	Acier galvanisé	sZ	4,75	2,7	Sec	2,4
101100304270040	3	1960	Acier galvanisé	sZ	6,84	3,89	Sec	3,46
101100404270040	4	1960	Acier galvanisé	sZ	12,2	6,91	Sec	6,14
101100604270040	6	1960	Acier galvanisé	sZ	27,4	15,6	Sec	14