
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille ROV à ressort P-5367

Informations du produit

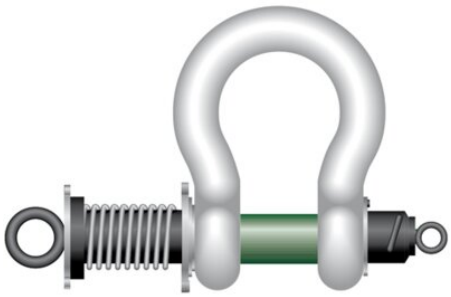

Manille ROV à ressort.

Cette manille est assemblée avec des câblots et des cordages.

Pour les manilles de CMU 42,5 tonnes et plus, un outil de montage spécial/prétensionneur (vendu séparément) est nécessaire pour l'assemblage de la manille.

... *En savoir plus*

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -40˚C jusqu'à +200˚C
Finition: Manille peinte en blanc et axe en vert.
Note: Pour utilisation dans l'axe uniquement.


Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille ROV à ressort P-5367

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Poids (kg)
420101200540	12	32	35	72	32	51	115	83	201	291	147	5,24
420101350540	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	301	162	7
420101700540	17	38	42	88	38	60	146	99	249	360	175	9,25
420102500540	25	45	50	103	45	74	178	126	300	370	216	15,5
420103500540	35	50	57	116	50	83	197	138	334	400	238	20,4
420104250540	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	460	274	39
420105500540	55	65	70	145	65	105	260	180	433	490	310	42
420108500540	85	75	83	162	75	127	329	190	527	587	340	67
420112000540	120	95	95	208	91	147	399	238	646	687	428	123
420115000540	150	105	108	238	102	169	410	275	688	727	485	168

© Novembre 2026 - Tous droits réservés