
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre à axe boulonné goupillé G-4163

Informations du produit

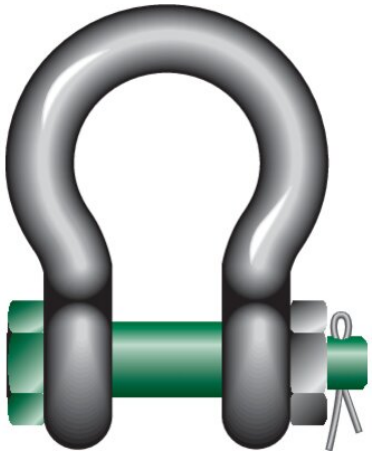

Manille lyre boulonnée goupillée équipé d'un double dispositif de sécurité pour éviter le dévissage accidentel de l'axe.

Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed.Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A

Certificat : ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1, un certificat de test d'usine, une déclaration de conformité CE et toutes les manilles de 2 tonnes et plus peuvent être fournies avec un certificat DNV 2.7-1

... *En savoir plus*

Matériau: Corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: -20˚C jusqu'à +200˚C
Finition: Galvanisée à chaud.
Norme: EN 13889

Coefficient de sécurité: 6:1
Grade: 6


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Manille lyre à axe boulonné goupillé G-4163

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Poids (kg)
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
420100080570	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

© Novembre 2026 - Tous droits réservés