Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maille de tête triple SC5 GN

Informations du produit

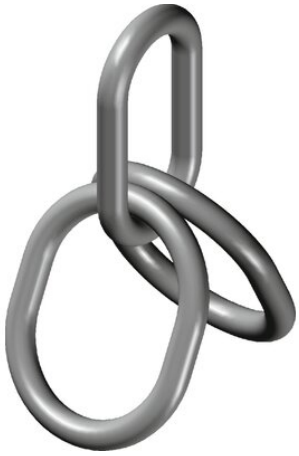

Maille de tête triple utilisée pour les élingues 2, 3 et 4 brins.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié.
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +200°C.
Finition: Peint.
Attention: Certificat CE fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 4:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Maille de tête triple SC5 GN

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	B mm	b mm	D mm	d mm	L mm	l mm	Poids (kg)
401107000330	70	350	220	300	68	68	460	430	117
401110000330	100	500	250	330	80	80	500	460	178
401112500330	125	625	270	330	90	90	560	500	249
401117500330	175	875	270	330	100	100	600	560	330
401125000330	250	1 250	400	400	115	115	600	600	505
401130000330	300	1 500	300	400	115	115	600	600	492
401135000330	350	1 400	270	400	115	115	600	600	480
401140000330	400	1 600	270	300	115	115	600	600	460

© Novembre 2026 - Tous droits réservés