
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble en acier inoxydable 7x19

Informations du produit

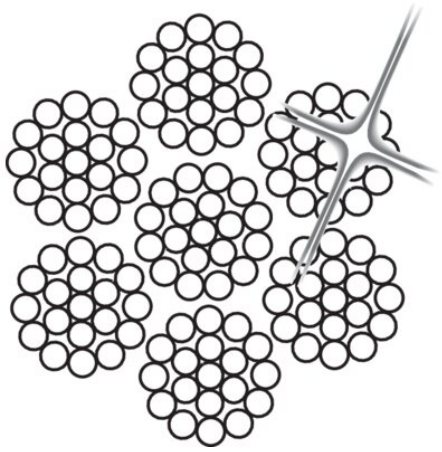

Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+6+12) + 1 (1+6+12)

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4
except material

Coefficient de remplissage: 0,53
RCN: 04


Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Câble en acier inoxydable 7x19

Données techniques

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
108100204620138	2	1 570	Inox	sZ	2,27	1,67	Sans graissage	1,52
108100304620138	3	1 570	Inox	sZ	5,12	3,76	Sans graissage	3,43
108100404620138	4	1 570	Inox	sZ	9,09	6,69	Sans graissage	6,1
108100504620138	5	1 570	Inox	sZ	14,2	10,5	Sans graissage	9,53
108100604620138	6	1 570	Inox	sZ	20,5	15	Sans graissage	13,7
108100704620138	7	1 570	Inox	sZ	27,8	20,5	Sans graissage	18,7
108100804620138	8	1 570	Inox	sZ	36,4	26,8	Sans graissage	24,4
108100904620138	9	1 570	Inox	sZ	46	33,9	Sans graissage	30,9
108101004620138	10	1 570	Inox	sZ	56,8	41,8	Sans graissage	38,1
108101104620138	11	1 570	Inox	sZ	68,8	50,6	Sans graissage	46,1
108101204620138	12	1 570	Inox	sZ	81,8	60,2	Sans graissage	54,9
108101304620138	13	1 570	Inox	sZ	96	70,6	Sans graissage	64,4
108101404620138	14	1 570	Inox	sZ	111	81,9	Sans graissage	74,7
108101504620138	15	1 570	Inox	sZ	128	94,1	Sans graissage	85,7
108101604620138	16	1 570	Inox	sZ	145	107	Sans graissage	97,5
108101804620138	18	1 570	Inox	sZ	184	135	Sans graissage	123
108102004620138	20	1 570	Inox	sZ	227	167	Sans graissage	152

© Novembre 2026 - Tous droits réservés