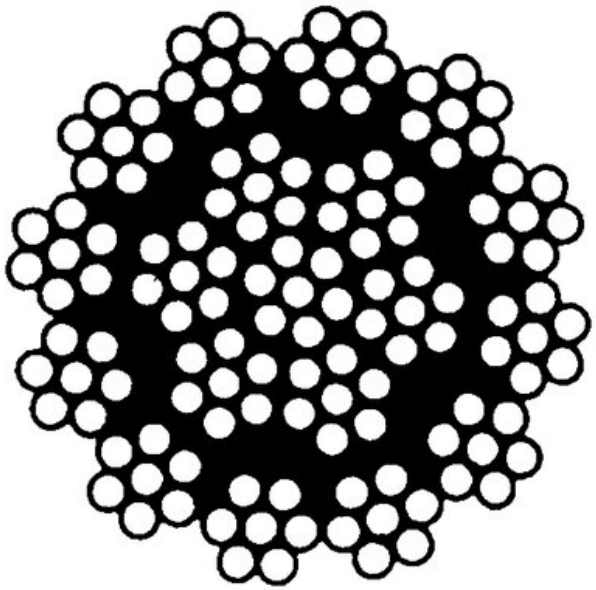

19x7 HR

Informations du produit

Câble galvanisé

Application principale : câble de levage principal et auxiliaire pour grues mobiles et camions-grues. Des diamètres plus petits sont parfois utilisés pour les ponts roulants.
Non recommandé pour les grues à tour.
Caractéristiques du câble : L'utilisation du câble au maximum de sa résistance à la fatigue pourrait déteriorer le câble de l'intérieur vers l'extérieur entrainant une rupture soudaine du câble. C'est pour cette raison que nous déconseillons ce câble pour les grues à tour.
Norme : EN 12385-4
ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres **RCN.23-1.**

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

RCN: 23-1

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
-	10,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	70,88	52	-	44,2
-	10,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	78,09	52	-	44,2
-	14,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	135,19	99,2	-	84,3
-	14,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	99,2	-	84,3
-	3	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,77	3,9	-	3,6

-	3	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	3,9	-	3,6
-	3,7	2 160	Acier galvanisé	sZ	10,78	5,74	-	5,7
-	3,7	1 960	Acier galvanisé	sZ	-	5,74	-	5,7
-	4	1 960	Acier galvanisé	sZ	10,2	6,93	-	8
-	4	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	6,93	-	8
-	4,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	14,35	9,6	-	9,1
-	4,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	-	9,6	-	9,1
-	5	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,02	11,8	-	10,8
-	5	2 160	Acier galvanisé	sZ	17,69	11,8	-	10,8
-	6	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,09	17	-	14,5
-	6	2 160	Acier galvanisé	sZ	25,51	17	-	14,5
-	6,7	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,09	21,2	-	18
-	6,7	2 160	Acier galvanisé	sZ	31,79	21,2	-	18
-	7	1 960	Acier galvanisé	sZ	31,5	23,1	-	19,7
-	7	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	23,1	-	19,7
-	7,5	1 960	Acier galvanisé	sZ	36,15	26,5	-	22,6
-	7,5	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	26,5	-	22,6
-	8	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,09	30,2	-	25,7
-	8	2 160	Acier galvanisé	sZ	51,8	30,2	-	25,7
-	9	1 960	Acier galvanisé	sZ	52,09	38,2	-	32,5
-	9	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	38,2	-	32,5
-	10	1 960	Acier galvanisé	sZ	64,3	47,2	-	40,1
-	10	2 160	Acier galvanisé	sZ	80,9	47,2	-	40,1

-	11	1 960	Acier galvanisé	sZ	77,8	57,1	-	48,5
-	11	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	57,1	-	48,5
-	12	1 960	Acier galvanisé	sZ	92,59	67,9	-	57,8
-	12	2 160	Acier galvanisé	sZ	116,5	67,9	-	57,8
-	13	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	79,7	-	67,8
-	13	2 160	Acier galvanisé	sZ	136,69	79,7	-	67,8
-	14	1 960	Acier galvanisé	sZ	126	92,6	-	78,6
-	14	2 160	Acier galvanisé	sZ	158,23	92,6	-	78,6
-	16	1 960	Acier galvanisé	sZ	165	120,8	-	102,7
-	16	2 160	Acier galvanisé	sZ	207,4	120,8	-	102,7
-	18	1 960	Acier galvanisé	sZ	208	152,9	-	130
-	18	2 160	Acier galvanisé	sZ	218,59	152,9	-	130