
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 HR

Informations du produit

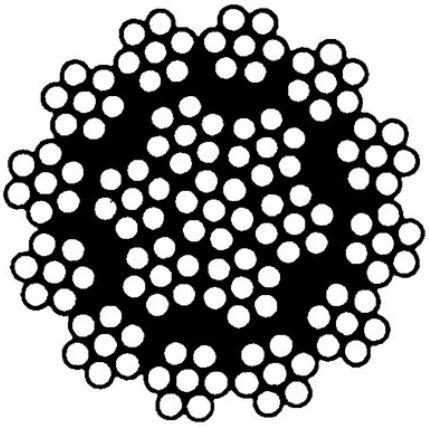

Câble galvanisé

Application principale : câble de levage principal et auxiliaire pour grues mobiles et camions-grues. Des diamètres plus petits sont parfois utilisés pour les ponts roulants.
Non recommandé pour les grues à tour.
Caractéristiques du câble : L'utilisation du câble au maximum de sa résistance à la fatigue pourrait déteriorer le câble de l'intérieur vers l'extérieur entrainant une rupture soudaine du câble. C'est pour cette raison que nous déconseillons ce câble pour les grues à tour.
Norme : EN 12385-4
ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres**RCN.23-1.**

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4

RCN: 23-1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 HR

Données techniques

Dia. câble mm	Sens de câblage	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Poids kg/100m
10,5	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	70,88	52	44,2
10,5	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	78,09	52	44,2
14,5	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	135,19	99,2	84,3
14,5	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	99,2	84,3
3	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	5,77	3,9	3,6
3	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	3,9	3,6
3,7	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	10,78	5,74	5,7
3,7	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	-	5,74	5,7
4	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	10,2	6,93	8
4	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	6,93	8
4,5	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	14,35	9,6	9,1
4,5	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	-	9,6	9,1
5	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	16,02	11,8	10,8
5	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	17,69	11,8	10,8
6	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,09	17	14,5
6	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	25,51	17	14,5
6,7	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	23,09	21,2	18
6,7	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	31,79	21,2	18
7	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	31,5	23,1	19,7
7	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	23,1	19,7
7,5	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	36,15	26,5	22,6
7,5	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	26,5	22,6
8	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	41,09	30,2	25,7
8	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	51,8	30,2	25,7
9	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	52,09	38,2	32,5
9	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	38,2	32,5
10	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	64,3	47,2	40,1
10	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	80,9	47,2	40,1
11	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	77,8	57,1	48,5
11	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	-	57,1	48,5
12	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	92,59	67,9	57,8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

19x7 HR

Données techniques

Dia. câble mm	Sens de câblage	Classe de résistance N/mm²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm²	Poids kg/100m
12	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	116,5	67,9	57,8
13	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	109	79,7	67,8
13	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	136,69	79,7	67,8
14	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	126	92,6	78,6
14	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	158,23	92,6	78,6
16	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	165	120,8	102,7
16	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	207,4	120,8	102,7
18	sZ	1 960	Acier galvanisé	sZ	208	152,9	130
18	sZ	2 160	Acier galvanisé	sZ	218,59	152,9	130

© Novembre 2026 - Tous droits réservés