


Câble 18x7 Ropetex S18


Informations du produit




camion grue

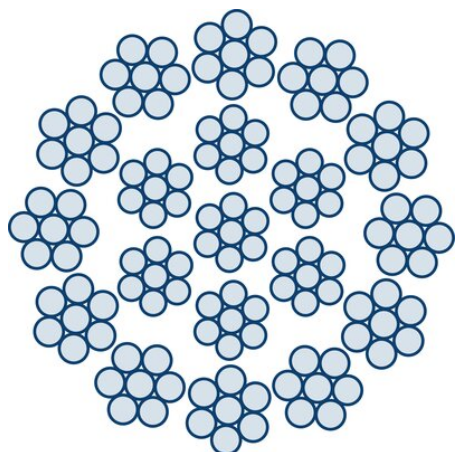

Grue portique



Potence



ROPETEX



Câble de levage galvanisé

Le Ropetex S18 est un câble métallique antigiratoire composé de deux couches de torons et d'une âme toronnée. Comme les torons extérieurs sont assemblés dans le sens opposé des torons intérieurs, ce câble est considéré comme un câble antigiratoire. Le Ropetex S18 ne doit pas être utilisé avec un émerillon et en cas de levage en monobrin d'une charge non guidée, en référence aux propriétés de rotation (voir le manuel).

Le Ropetex S18 est principalement utilisé du diamètre 3 à 8 mm dans plusieurs applications de levage comme les grues sur camion, les ponts roulants, les potences, les palans électriques et toutes les autres applications où un câble métallique antigiratoire est suffisant.

Si vous recherchez un câble d'acier antigiratoire, optez pour le Ropetex S55 ... [En savoir plus](#)

Construction du câble: 18x7-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40 °C à +200 °C. Pour une utilisation entre 100 °C et 200 °C, réduire la rupture de 10 %. Une perte de 10% est à prendre en compte pour une utilisation entre 100° et 200°C.

Norme: EN 12385-4

Note: Les câbles 35x7 doivent toujours être remplacés par des câbles comparables et jamais par des câbles 18x7. Alors que les câbles 18x7 peuvent être remplacés par des câbles 35x7 d'un point de vue technique.

Coefficient de remplissage: 0,55

RCN: 23-1

Câble 18x7 Ropetex S18

Données techniques

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm ² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|-----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 102100304270011 | 3 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 5,79 | 3,9 | A-1 | 3,61 |
| 102100404270011 | 4 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,42 |
| 102100504270011 | 5 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100604270011 | 6 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14,4 |
| 102100704270011 | 7 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 31,5 | 21,2 | A-1 | 19,6 |
| 102100804270011 | 8 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 41,1 | 27,7 | A-1 | 25,7 |
| 102101004270011 | 10 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 64,3 | 43,3 | A-1 | 40 |
| 102101104270011 | 11 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 77,8 | 52,4 | A-1 | 49 |
| 102101204270011 | 12 | 1960 | Acier galvanisé | sZ | 92,6 | 62,4 | A-1 | 58 |