Palan ROV à chaîne Hot Stab

Informations du produit

Ce palan à chaîne est entièrement protégé contre la corrosion et est spécialement conçu pour le secteur offshore lorsqu'il est utilisé avec des véhicules sous-marins téléopérés (ROV). Il peut avoir une Charge Maximale d'Utilisation (CMU) jusqu'à 30 tonnes.

Caractéristiques du palan à chaîne ROV :

- Conception du frein sous-marin avec un système de cliquet Quad Cam breveté
- Points de connexion manipulateur à 4 points
- Disques de friction spécifiques pour le milieu marin
- Longueurs de chaîne spécifiques pour répondre aux exigences exactes des clients
- Présence d'un guide pour la chaîne de charge
- Crochet avec un indicateur "EZ Check" pour vérifier facilement si le palan a été surchargé
- Chaque unité est entièrement testée et certifiée avant la livraison

Ce produit est disponible avec les interfaces suivantes :

- Poignée manuelle en D ou en T
- Connexion manuelle directe "Fishtail"
- Réceptacle de couple rotatif Classes 1, 2 et 3
- Connexion hydraulique "Hot Stab" à double port type A et B
- Coupleurs à entraînement direct QD

Des options supplémentaires sont disponibles :

- Porte-chaînes
- Sac à chaîne flexible et robuste
- Seau à chaîne en acier inoxydable
- Composants adaptateurs
- Chaîne avec protection supplémentaire contre la corrosion également disponible

Conforme à la Directive 2006/42/CE, BS ISO 13628-8:2002 et BS ISO 13628-1:2005

Finition : Les composants internes critiques sont protégés contre la corrosion. Le palan à chaîne intégré SS20 a une finition en deux étapes combinant un placage électrolytique comme couche de base, puis une peinture en poudre texturée très résistante.

Matériau: Cadre et poignée en AISI 316
Marquage: Marqué CE
Note: Manuel utilisateur fourni avec un certificat de test et une déclaration CE de conformité. La certification de la chaîne est aussi incluse.

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	CMU	Nb de brins	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	G mm	H mm
5003RCB030H03	3	1	374	84	550	420	280	36	56	273	420
5003RCB060H03	6	2	374	84	703	354	346	49	70	273	482
5003RCB080H03	8	3	374	84	749	320	380	51	78	273	503
5003RCB100H03	10	3	374	84	660	300	400	54	87	273	530
5003RCB150H03	15	5	374	84	840	225	510	59	81	273	570
5003RCB200H03	20	6	374	90	1 050	200	500	81	110	273	700
5003RCB300H03	30	10	485	220	1 200	388	495	91	135	273	695
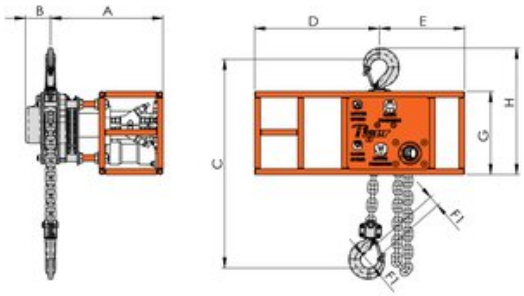
Dimensions