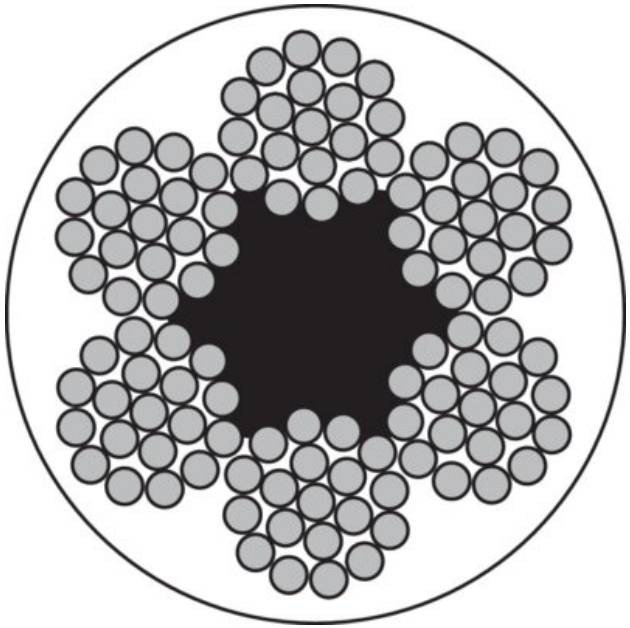

Usage courant

Elingue câble

Câble gainé 6x19

Informations du produit

Un câble galvanisé équipé d'une âme textile (FC) et d'un revêtement PVC transparent. Il peut être utilisé pour diverses applications telles que les élingues de levage, etc. Son âme textile le rend très flexible tout n gardant une résistance raisonnable.

Le revêtement en PVC est anti-UV, ce qui le rend adapté à une utilisation extérieure à long terme et il est conforme à la directive REACH A907/2006.

Construction du câble: 6x19M-FC
Marquage: Selon la norme
Norme: EN 12385-4
Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,45

Réf.	Dia. câble	Diamètre intérieur mm	Couleur	Classe de résistance N/mm²	Rupture min. kN	Section mm²	Graissage	Poids kg/100m
105130800600190	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	12,5
105131000800190	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	22,1
105131201000190	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6